

LINHA SIKAWALL®
SOLUÇÕES PRÁTICAS E ECÔNOMICAS
PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

SIKA
BRASIL

85
anos

BUILDING TRUST





SikaWall®-130 Regulador de Base é uma argamassa cimentícia, polimérica e monocomponente de consistência pastosa. Indicada para aplicação direta em blocos (cerâmicos ou concreto) e tijolo comum, substituindo as argamassas tradicionais. É fornecido pronto para o uso, bastando adicionar água na dosagem indicada. Ideal para revestimento e nivelamento de paredes internas, antes da aplicação de massa corrida e/ou pintura.

PREPARO DO PRODUTO



Utilize um recipiente plástico ou metálico com 4lt de água. Adicione o saco de 20kg de argamassa. (Nunca adicione mais água)



Misturar manualmente ou com uma hélice acoplada à furadeira a argamassa pó com a água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Umedeça ligeiramente a base antes da aplicação e deixar a massa descansar por 5min e misturar novamente antes de iniciar a aplicação. A aplicação deve ser feita com desempenadeira lisa de aço ou de PVC diretamente sobre a superfície, com uma espessura limite de 20mm.




Aguardar 12 horas para aplicação de acabamento: massa corrida, pintura ou Sikawall®-140 Revestimento Fino Branco.

SikaWall®-130 Regulador de base



Saco 20 Kg

Descrição	Argamassa cimentícia de consistência pastosa para revestimento e nivelamento de paredes internas, antes da aplicação de massa corrida e/ou pintura.
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pronto para uso, basta adicionar água ■ Alto rendimento ■ Fácil de aplicar ■ Excelente aderência
Base produto	Cimento e areia de Quartzo
Espessura por camada	Espessura mínima de 3 mm e 20 mm
Ambiente	Internos e externos (exceto fachadas)
Proporção da mistura	4 litros de água (saco 20Kg)
Manuseio	30 minutos (23 °C / 50% u.r.a.).
Liberação	12 horas
Consumo	1kg/m ² /mm de espessura

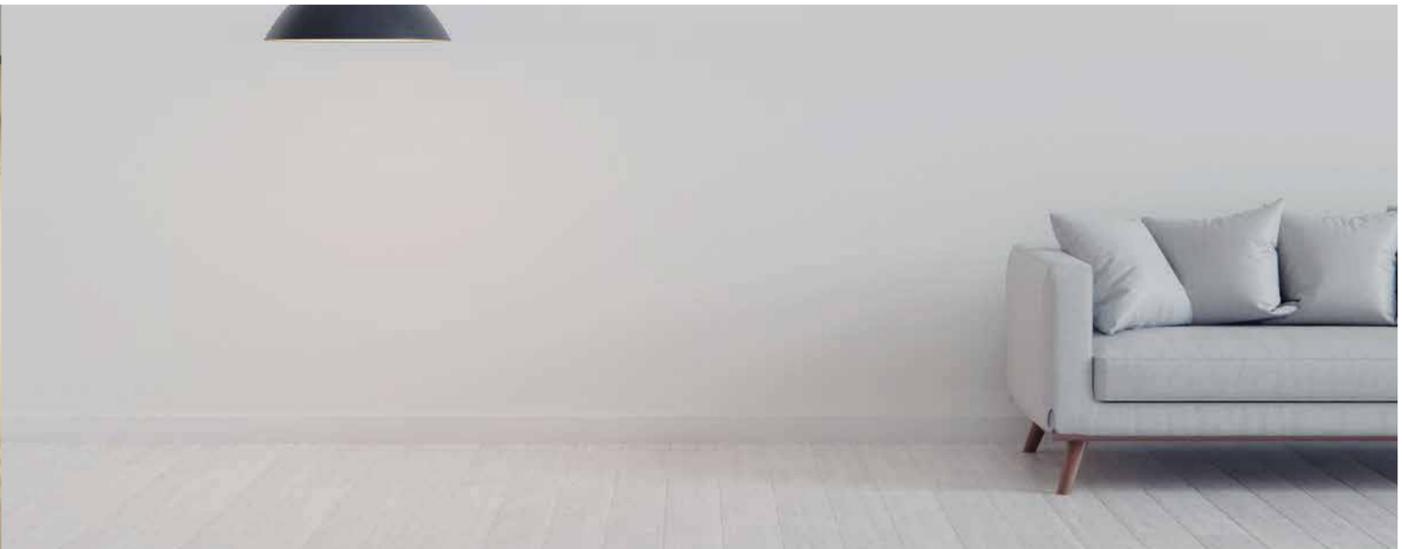

SikaWall®-140 Revestimento Fino Branco é uma argamassa de cor branca para regularização e revestimento de paredes e tetos, de áreas secas ou úmidas de ambientes internos e externos (exceto fachada).

PREPARO DO PRODUTO



Utilize um recipiente plástico ou metálico com 6 a 6,5 litros de água. Adicione o saco de 15kg de argamassa. (Nunca adicione mais água)



Misturar manualmente ou com uma hélice acoplada à furadeira a argamassa pó com a água limpa até formar uma massa pastosa, firme e sem grumos.



Umedeça ligeiramente a base antes da aplicação do produto e deixe a massa descansar por 5min e misturar novamente antes de iniciar a aplicação. A aplicação deve ser feita com desempenadeira lisa de aço ou de PVC diretamente sobre a superfície, com uma espessura de 0,5 ou 10mm.

APLICAÇÃO DO PRODUTO




Para aplicação da segunda camada aguarde a secagem da primeira. Aguarde 48h para realizar a pintura.

Descrição	Argamassa de cor branca para regularização e revestimento de paredes e tetos, de áreas secas ou úmidas de ambientes internos e externos (exceto fachada).
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Substitui o gesso, reboco convencional e massa corrida ■ Acabamento fino ■ Pronto para uso, basta adicionar água ■ Permite diversos tipos de acabamento ■ Excelente aderência
Base produto	Cimento Portland branco, calcário dolomítico e aditivos químicos
Espessura por camada	De 0,5 a 10 mm
Ambiente	Internos e externos (Exceto fachada)
Aspecto/cor	De 6 a 6,5 litros de água / saco 15 Kg
Manuseio	30 minutos (23 °C / 50% u.r.a.).
Liberação	48 horas
Consumo	Aproximadamente 1 kg / m ² / mm de espessura

SikaWall®-140 Revestimento fino branco



Saco 15 Kg

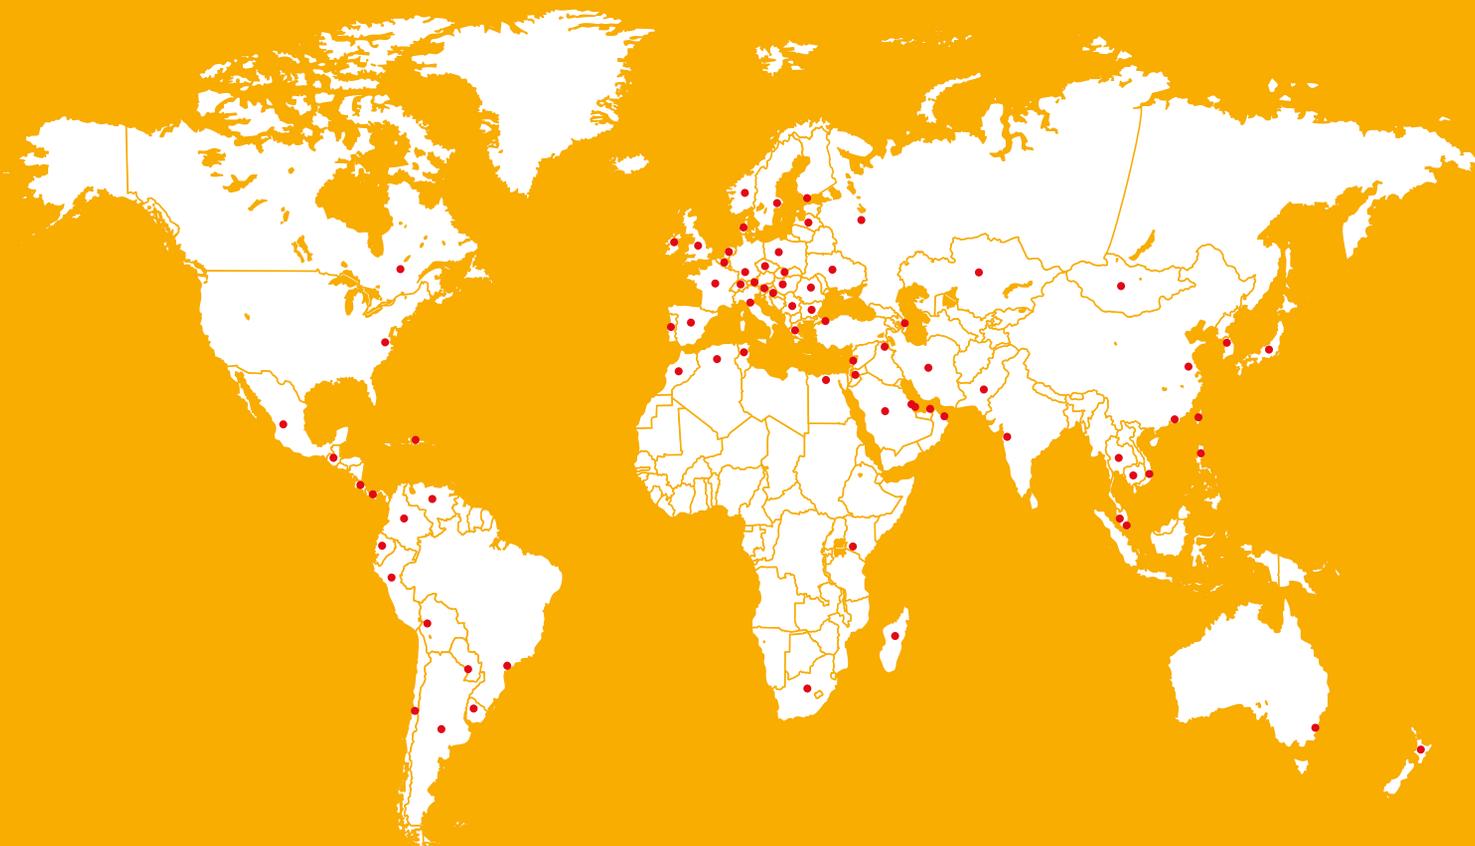

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da ficha técnica de cada produto, que será disponibilizada sempre que solicitada.



Membro

SIKA S.A.
Av. Alberto J. Byington, 1525
Vila Menck, Osasco / SP
CEP 06276-000

SAT SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
TÉCNICO
0800 703 7340

BUILDING TRUST

