

CÁTALOGO DE PRODUTOS

ligamax gold

PARA TORNAR A OBRA DOS
SEUS SONHOS UMA REALIDADE

TUDO

Toda Obra,
Tudo Sika.

TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA.

BUILDING TRUST







PARA REALIZAR SUA
OBRA DOS SONHOS,

TUDO

Acreditamos que qualidade, excelência e confiabilidade impulsionam nossos produtos e nos conectam a projetos incríveis.

E a união desses três elementos são nossos clientes que acreditam em nosso trabalho e investem em suas obras com o que temos de melhor.

Para projetos únicos, conte sempre com a performance superior da Linha Gold.

Desenvolvidas com tecnologia mundial, as soluções Ligamax Gold são exclusivas pela versatilidade, variedade e qualidade superior.

São argamassas para assentamento, rejuntamento e complementos, que garantem maior resistência, multifuncionalidade e praticidade na aplicação.

ligamax gold é Sika.



PARA UM LAR DO SEU
JEITO E COM O SEU ESTILO,

TUDO

REJUNTES



ligamax gold é Sika.

REJUNTAMENTO COLORIDO

LIGAMAX GOLD TOTAL



Especialmente desenvolvido para o rejuntamento de revestimentos do tipo porcelanatos, cerâmicas (esmaltadas e não esmaltadas) e pedras naturais.

INDICAÇÃO:

- Juntas finas e largas
- Textura superfina
- Flexível
- Juntas de 1 a 10 mm
- Pisos e paredes
- Ambientes internos, externos e fachadas

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg
- Saco 3 kg
- Saco 1 Kg

CORES DISPONÍVEIS

Cores Referência

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)									
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	6	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10	4,56
8	8	6	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
10	10	6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
20	120	11	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10	1,22
30	30	8	0,10	0,21	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
30	40	7	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,72
30	120	11	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87
34	45	8	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81
45	45	9	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65	0,72
50	50	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65
60	60	10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
60	90	11	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55
60	120	11	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
80	80	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46

REJUNTAMENTO COLORIDO LIGAMAX GOLD SUPER ADITIVADO



Especialmente desenvolvido para o rejuntamento de revestimentos do tipo porcelanatos técnicos/esmaltados e de baixa espessura (3,5 a 7 mm), cerâmicas (esmaltadas e não esmaltadas), grês e pedras naturais.

INDICAÇÃO:

- Flexível
- Rejuntamento monocomponente
- Não necessita aditivação
- Limpeza fácil
- Textura superfina
- Juntas de 1 a 10 mm
- Pisos e paredes
- Ambientes internos, externos e fachadas

CORES DISPONÍVEIS



Cores Referência

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)									
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	6	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10	4,56
8	8	6	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
10	10	6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
20	120	11	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10	1,22
30	30	8	0,10	0,21	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
30	40	7	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,72
30	120	11	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87
34	45	8	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81
45	45	9	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65	0,72
50	50	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65
60	60	10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
60	90	11	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55
60	120	11	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
80	80	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46

REJUNTAMENTO COLORIDO LIGAMAX GOLD PISCINA



Especialmente desenvolvido para o rejuntamento de revestimentos cerâmicos esmaltados e não esmaltados, principalmente em piscinas e em ambientes molhados, como banheiros, cozinhas e pequenas fachadas.

INDICAÇÃO:

- Cores vivas e resistentes
- Rejuntamento especial para piscinas
- Cerâmicas esmaltadas e não esmaltadas
- Piscinas e saunas
- Juntas de 3 a 7 mm
- Ambientes internos e externos

CORES DISPONÍVEIS

- Azul Claro
- Branco
- Azul Médio
- Azul Escuro

EMBALAGEM:

- Stand Up Pouch 4 kg

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)				
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	3	4	5	6	7
5	5	5	1,16	1,55	1,93	2,32	2,70
7,5	7,5	6	0,93	1,24	1,55	1,85	2,16
10	10	6	0,70	0,93	1,16	1,39	1,62
15	15	6	0,46	0,62	0,77	0,93	1,08
20	20	6	0,35	0,46	0,58	0,70	0,81
20	30	6	0,29	0,39	0,48	0,58	0,68
24	11,5	10	0,75	0,99	1,24	1,49	1,74
30	30	8	0,31	0,41	0,52	0,62	0,72
40	40	6	0,17	0,23	0,29	0,35	0,41
45	45	8	0,21	0,27	0,34	0,41	0,48
50	50	8	0,19	0,25	0,31	0,37	0,43
60	60	8	0,15	0,21	0,26	0,31	0,36
60	30	10	0,29	0,39	0,48	0,58	0,68
80	80	10	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34
100	100	10	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27
120	60	10	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura das juntas.

REJUNTAMENTO ESPECIAL LIGAMAX GOLD ACRÍLICO



O Rejuntamento Acrílico é um produto inovador de alto desempenho e acabamento ultraliso. Desenvolvido para rejuntar porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos, pedras naturais e pastilhas de porcelana. Não trinca, não desbota e não retrai.

INDICAÇÃO:

- Fácil de misturar e aplicar
- Proteção contra mofo e bactérias
- Ambientes úmidos e secos
- Pisos e paredes
- Ambientes internos e externos
- Juntas de 1 a 5 mm

CORES DISPONÍVEIS

EMBALAGEM:

- Balde 1 kg

Cores Referência

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)				
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	1	2	3	4	5
5	5	5	0,36	0,71	1,07	1,42	1,78
7,5	7,5	6	0,28	0,57	0,85	1,14	1,42
10	10	6	0,21	0,43	0,64	0,85	1,07
15	15	6	0,14	0,28	0,43	0,57	0,71
20	20	6	0,11	0,21	0,32	0,43	0,53
20	30	6	0,09	0,18	0,27	0,36	0,44
24	11,5	10	0,23	0,46	0,69	0,91	1,14
30	30	8	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47
40	40	6	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27
45	45	8	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32
50	50	8	0,06	0,11	0,17	0,23	0,28
60	60	8	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24
60	30	10	0,09	0,18	0,27	0,36	0,44
80	80	10	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22
100	100	10	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18
120	60	10	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura das juntas.

REJUNTAMENTO COLORIDO

LIGAMAX GOLD TOTAL SUPER



É um produto com tecnologia ADIMAX que confere desempenho superior em flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui baixa absorção de água e textura lisa e fina.

INDICAÇÃO:

- Revestimentos cerâmicos, porcelanatos, peças especiais que imitam junta falsa e tijolos à vista.
- Pisos e paredes
- Ambientes internos, externos e fachadas
- Juntas de 1 a 10 mm

CORES DISPONÍVEIS

- Bege
- Branco Plus
- Camurça
- Gelo
- Marfim
- Cinza Claro
- Cinza
- Preto
- Champagne
- Palha
- Preto Intenso

EMBALAGEM:

- Stand Up Pouch 1 kg

Cores Referência

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)									
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	5	0,37	0,74	1,11	1,48	1,86	2,23	2,60	2,97	3,34	3,71
7,5	7,5	6	0,30	0,59	0,89	1,19	1,48	1,78	2,08	2,38	2,67	2,97
10	10	6	0,22	0,45	0,67	0,89	1,11	1,34	1,56	1,78	2,00	2,23
15	15	6	0,15	0,30	0,45	0,59	0,74	0,89	1,04	1,19	1,34	1,48
20	20	6	0,11	0,22	0,33	0,45	0,56	0,67	0,78	0,89	1,00	1,11
20	30	6	0,09	0,19	0,28	0,37	0,46	0,56	0,65	0,74	0,84	0,93
24	11,5	10	0,24	0,48	0,72	0,95	1,19	1,43	1,67	1,91	2,15	2,39
30	30	8	0,10	0,20	0,30	0,40	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99
40	40	6	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,45	0,50	0,56
45	45	8	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,40	0,46	0,53	0,59	0,66
50	50	8	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,53	0,59
60	60	8	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,49
60	30	10	0,09	0,19	0,28	0,37	0,46	0,56	0,65	0,74	0,84	0,93
80	80	10	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,46
100	100	10	0,04	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,33	0,37
120	60	10	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,46

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura das juntas.

REJUNTAMENTO EPÓXI TRICOMPONENTE LIGAMAX GOLD ECOPOXI



Especialmente desenvolvido para rejunta-mento de revestimentos do tipo porcelanato, cerâmicas e pedras especiais.

INDICAÇÃO:

- Tecnologia base água
- Totalmente impermeável
- Facilidade na aplicação e limpeza
- Maior resistência a manchas de alimentos, bebidas e produtos de limpeza
- Facilidade na manutenção diária
- Textura lisa
- Proteção contra fungos e mofo
- Ambientes internos e externos, secos e úmidos, e piscinas
- Juntas de 1 a 8 mm

CORES DISPONÍVEIS

Cores Referência

EMBALAGEM:

- Pote 1 kg

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)				
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	1	2	3	4	5
5	5	5	0,36	0,71	1,07	1,42	1,78
7,5	7,5	6	0,28	0,57	0,85	1,14	1,42
10	10	6	0,21	0,43	0,64	0,85	1,07
15	15	6	0,14	0,28	0,43	0,57	0,71
20	20	6	0,11	0,21	0,32	0,43	0,53
20	30	6	0,09	0,18	0,27	0,36	0,44
24	11,5	10	0,23	0,46	0,69	0,91	1,14
30	30	8	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47
40	40	6	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27
45	45	8	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32
50	50	8	0,06	0,11	0,17	0,23	0,28
60	60	8	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24
60	30	10	0,09	0,18	0,27	0,36	0,44
80	80	10	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22
100	100	10	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18
120	60	10	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22

Esta tabela é referencial, pois o rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

REJUNTAMENTO EPÓXI BICOMPONENTE LIGAMAX GOLD JUNTAPLUS EP500



Ligamax Gold EP 500 é um rejuntamento epóxi bicomponente, superfácil de misturar, aplicar e limpar. Possui textura fi na, cores vivas que não desbotam, é totalmente impermeável, resistente a produtos químicos e conta com ação biocida contra fungos e bactérias.

INDICAÇÃO:

- Totalmente impermeável
- Resistente a manchas
- Proteção contra fungos e bactérias
- Revestimentos do tipo porcelanatos, cerâmicas, pastilhas e pedras especiais polidas
- Ambientes internos, externos e piscinas
- Juntas de 1 a 10 mm

CORES DISPONÍVEIS

Cores Referência

EMBALAGEM:

- Pote 1 kg

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			Largura das juntas (mm)									
ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	ESPESSURA (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	5	0.37	0.73	1.10	1.46	1.83	2.20	2.56	2.93	3.29	3.66
7.5	7.5	6	0.29	0.59	0.88	1.17	1.46	1.76	2.05	2.34	2.64	2.93
10	10	6	0.22	0.44	0.66	0.88	1.10	1.32	1.54	1.76	1.98	2.20
20	20	6	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	0.66	0.77	0.88	0.99	1.10
45	45	8	0.07	0.13	0.20	0.26	0.33	0.39	0.46	0.52	0.59	0.65
50	50	8	0.06	0.12	0.18	0.23	0.29	0.35	0.41	0.47	0.53	0.59
60	60	8	0.05	0.10	0.15	0.20	0.24	0.29	0.34	0.39	0.44	0.49
80	80	10	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.37	0.41	0.46
100	100	10	0.04	0.07	0.11	0.15	0.18	0.22	0.26	0.29	0.33	0.37
120	60	10	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.37	0.41	0.46

Esta tabela é referencial, pois rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação. Em caso de dúvida, consultar nosso (Alô Sika) 0800 703 7340.

ligamax gold é Sika.



NÃO INDICAMOS O USO DOS
NOSSOS REJUNTAMENTOS:
No preenchimento de juntas
de dilatação, movimentação
ou estrutural.
Durante a aplicação, base com
temperatura menor que 5°C e
acima de 30°C.

A woman with dark curly hair, wearing a white bathrobe, is smiling as she washes her hands in a modern, white, freestanding bathtub. The bathtub has a sleek, black, curved faucet. The bathroom is minimalist and modern, with a white wall and a large mirror. On a white ledge behind the tub, there are various items including a black lamp, a bottle, and some folded towels. A wooden stool with a stack of towels is visible to the left of the tub. The overall atmosphere is clean, bright, and serene.

PARA UM LAR DO SEU
JEITO E COM O SEU ESTILO,

TUDO

ARGAMASSAS



ligamax gold é Sika.

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD BASIC



Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos do tipo semigrês, semiporoso e poroso.

INDICAÇÃO:

- Cerâmicas
- Pisos e paredes
- Ambientes internos residenciais

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD ADITIVADA



Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos (semigrês, monoporosos e porosos).

INDICAÇÃO:

- Ambientes internos e externos
- Cerâmicas
- Drywall
- Pisos, paredes e fachadas

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD GRÊS



Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos do tipo grês (com absorção de água entre 0,5 e 3%).

INDICAÇÃO:

- Cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas.
- Grês em fachadas (até 6 metros de altura para peças até 60x60 cm)
- Assentamento convencional de porcelanatos em pisos de áreas internas com até 100 x 100 cm.
- Drywall

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD GRÊS CLARA



É uma argamassa clara, especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos do tipo grês.

INDICAÇÃO:

- Cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas.
- Grês em fachadas (até 6 metros de altura para peças até 60x60 cm)
- Assentamento convencional de porcelanatos em pisos de áreas internas com até 100 x 100 cm.
- Drywall

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD EXTRA



É uma argamassa para assentamento convencional e de sobreposição, que alia alto desempenho e uma obra mais limpa! Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos e pedras.

INDICAÇÃO:

Para assentamento convencional de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 120x120 cm em pisos internos e externos e paredes internas
- Assentamento em fachadas com peças cerâmicas com até 60x60 cm (até 6 metros de altura)
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall com formatos até 120x120 cm.
- Piscinas com peças cerâmicas e porcelanatos com formatos de até 20x20 cm

Para assentamento de sobreposição de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 120x120 cm em pisos e paredes internas até 3 m de altura

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD EXTRA BRANCA



É uma argamassa branca para assentamento convencional e de sobreposição, que alia alto desempenho e uma obra mais limpa!

Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanato técnico/ esmaltado, grandes formatos e pedras.

INDICAÇÃO:

Para assentamento convencional de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 120x120 cm em pisos internos e externos e paredes internas.
- Assentamento em fachadas com peças cerâmicas com até 60x60 cm (até 6 metros de altura).
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall com formatos até 120x120 cm.
- Piscinas com peças cerâmicas e porcelanatos com formatos de até 20x20 cm.

Para assentamento de sobreposição de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 120x120 cm em pisos e paredes internas até 3 m de altura.









EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD PASTILHAS



CORES DISPONÍVEIS

 Branco Plus	 Marfim	 Azul Claro
 Cinza Claro	 Concreto	 Marrom
 Preto	 Champanhe / Creme	

Cores Referência

Indicada para o assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de vidro e porcelana, mosaicos e cerâmicas teladas em pisos e paredes de ambientes internos e externos, fachadas, piscinas e saunas úmidas.

INDICAÇÃO:

- Pastilhas de vidro e porcelana
- Pisos, paredes, fachadas e piscinas
- Ambientes internos e externos

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg
- Stand Up Pouch de 4 kg

CONSUMO ESTIMADO:

- Assentamento e Rejuntamento simultâneos 6 a 7 Kg/m²

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD RÁPIDA BRANCA



Ideal para assentamentos que necessitem de secagem rápida. Especialmente desenvolvida para assentar revestimentos cerâmicos do tipo grês, semigrês, semiporoso e poroso, porcelanato técnico/esmaltado e pedras naturais em pisos e paredes de ambientes internos. Também é eficiente no assentamento de cerâmicas e porcelanatos como sobreposição em pisos de ambientes internos e externos, e paredes em ambientes internos residenciais e comerciais de tráfego leve.

INDICAÇÃO:

- Porcelanatos, cerâmicas e pedras
- Sobreposição de pisos internos e externos
- Ambientes internos e externos
- Pisos e paredes
- Secagem rápida


EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD FLUIDA BRANCA



CORES DISPONÍVEIS

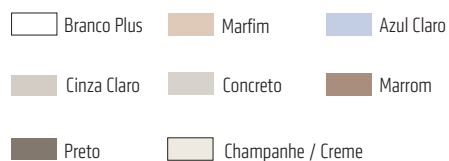

Cores Referência

Especialmente desenvolvida para assentamento de porcelanatos convencionais e de grandes formatos, oferecendo alto rendimento e desempenho.

INDICAÇÃO:

- Grandes formatos e grandes superfícies
- Porcelanatos convencionais, finos e pedras
- Sobreposição de pisos internos e externos
- Pisos
- Ambientes internos e externos

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD PERFORMANCE



Especialmente desenvolvida para o assentamento diferenciado de revestimentos cerâmicos, grês, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos, pastilhas e pedras, em pisos e paredes de ambientes internos e externos e fachadas, piscinas residenciais, olímpicas e saunas úmidas. Também possui alta eficiência no assentamento de revestimento externo de churrasqueiras. Assenta cerâmicas e porcelanatos com 160 x 350 cm em pisos internos e externo e paredes internas até 3m altura, porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas.

INDICAÇÃO:

- Porcelanatos, grandes formatos, pastilhas, cerâmicas e pedras
- Pisos, paredes, piscinas e churrasqueiras
- Ambientes internos e externos
- Porcelanatos e cerâmicas até 60x60cm em paredes externas e fachadas até 18 metros de altura
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE

LIGAMAX GOLD PERFORMANCE BRANCA



Especialmente desenvolvida para o assentamento diferenciado de revestimentos cerâmicos, grês, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos, pastilhas e pedras, em pisos e paredes de ambientes internos e externos e fachadas, piscinas residenciais, olímpicas e saunas úmidas. Também possui alta eficiência no assentamento de revestimento externo de churrasqueiras. Assenta cerâmicas e porcelanatos com 160 x 350 cm em pisos internos e externos e paredes internas até 3m altura, porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas.

INDICAÇÃO:

- Porcelanatos, grandes formatos, pastilhas, cerâmicas e pedras
- Pisos, paredes, piscinas e churrasqueiras
- Ambientes internos e externos
- Porcelanatos e cerâmicas até 60x60cm em paredes externas e fachadas até 18 metros de altura
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE LIGAMAX GOLD PORCELANATO SLIM ULTRAFORMATOS



Ideal para assentamentos que necessitam de secagem rápida, consistência diferenciada e melhor desempenho.

INDICAÇÃO:

- Sobreposição de pisos em ambientes internos e externos
- Sobreposição em paredes internas
- Argamassa também é indicada para fachada

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ARGAMASSA COLANTE

LIGAMAX GOLD ULTRAPERFORMANCE BICOMPONENTE RÁPIDA



A Argamassa Ligamax Gold Ultraperformance Bicomponente Rápida foi especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos em cerâmicas, pedras naturais escuras, pastilhas, mosaicos de vidro, porcelanatos, ambientes de alto tráfego, como shopping centers, metrô, ambientes industriais, que precisam de liberação rápida.

Atende as classificações das Normas: NBR 13755 requisitos para assentamento de revestimentos em fachadas NBR 14.081 (ACIII E) conferindo resistência ao deslizamento e tempo em aberto estendido. EN 12004 (S2) conferindo desta forma altíssima flexibilidade. ISO 13007 (C2 E) conferindo desta forma altíssima aderência com tempo em aberto estendido.

INDICAÇÃO:

- Pisos, paredes de ambientes internos e externos
- Porcelanatos com até 60 x 120 cm até 45 metros de altura em fachadas
- Porcelanatos, cerâmicas, pastilhas e pedras naturais escuras
- Grandes formatos
- Sobreposição em pisos e paredes internas e externas de até 3 metros
- Piscinas e saunas
- Altamente flexível

EMBALAGEM:

- Plástica 20 kg

ligamax gold é Sika.



NÃO INDICAMOS O USO DAS NOSSAS ARGAMASSAS: Sobre base pouco firme, que apresente fissuras, som cavo, descolamentos, etc. Sobre contrapiso ou emboço muito úmido aguardar a base secar para iniciar a aplicação. Como função técnica de impermeabilização e material refratário. Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 5°C e acima de 30°C. Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro e aglomerado.

A woman with dark, wavy hair is shown from the chest up, looking out a window. She is wearing a blue and white vertically striped button-down shirt with rolled-up sleeves. Her right hand is raised, resting on the window frame. The background is a bright, slightly blurred view of a window with white frames. The overall mood is contemplative and bright.

PARA PROJETO
DA SUA VIDA,

TUDO

COMPLEMENTOS



ligamax gold é Sika.

LIGAMAX GOLD LIMPEZA PÓS-OBRA



É um detergente desincrustante alcalino especialmente desenvolvido para limpeza pós-obra simples ou pesada de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista. O produto atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.

CARACTERÍSTICAS:

- Revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista

EMBALAGEM:

- Frasco 1L

LIGAMAX GOLD ADITIVO PARA REJUNTAMENTO



É um produto formulado especialmente para rejuntamentos à base de Cimento Portland. Melhora as características do produto acabado, proporcionando melhor resistência à abrasão, limpabilidade, resistência à formação de manchas, flexibilidade, resistência ao desbotamento e absorção de água. Substituindo a água de amassamento do rejuntamento, oferece um sistema eficiente, prático e econômico para aplicações que exijam melhores desempenhos. Deve ser usado como substituto da água de mistura do rejuntamento. Indicado para aplicação em todos os tipos de revestimentos: cerâmicas, porcelanatos, pedras, mármore, granitos, placas de cimento, cotto e demais peças especiais.

CARACTERÍSTICAS:

- Facilidade de limpeza durante a aplicação do rejuntamento
- Elimina fissuras e trincas, pois oferece juntas mais densas
- Retém por mais tempo a cor do rejuntamento
- Minimiza danos às juntas, causados por variações climáticas
- Maior resistência ao tráfego intenso
- Aumento de flexibilidade e durabilidade do produto acabado

EMBALAGEM:

- Frasco 1 L



PARA UM LAR DO SEU
JEITO E COM O SEU ESTILO,

TUDO



ligamax gold é Sika.

ligamax gold é Sika.

Entre em contato
com o Alô Sika



0800 703 7340

TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA. | TODA OBRA, TUDO SIKA.

www.ligamaxgold.com.br

