

**MAX**

***ligamax gold***

**eliane<sup>®</sup>**

argamassas

**É  
OUTRO  
PATAMAR**



**Sika<sup>®</sup>**

**BUILDING TRUST**

# Ligamax Gold

Para projetos únicos, conte sempre com a performance superior da Linha Gold.

Desenvolvidas com tecnologia mundial, as soluções Ligamax Gold são exclusivas pela versatilidade, variedade e qualidade superior. São argamassas para assentamento, rejuntamento e complementos, que garantem maior resistência, multifuncionalidade e praticidade na aplicação. Em outras palavras, soluções inteligentes que valorizam ainda mais cada detalhe de acabamento da sua obra, proporcionando um resultado único, igual ao seu talento em criar projetos altamente diferenciados. Ligamax Gold é outro patamar.



**ligamax gold**

**eliane**<sup>®</sup>

argamassas





# *ligamax* gold

**eliane<sup>®</sup>**

**argamassas**



# Ligamax Gold Total

## Rejuntamento Colorido

Especialmente desenvolvido para o rejuntamento de revestimentos do tipo porcelanatos, cerâmicas (esmaltadas e não esmaltadas) e pedras naturais.



### Cores Referência



TEXTURA SUPERFINA



FLEXÍVEL



PISOS E PAREDES



JUNTAS DE 1 mm A 10 mm

## FICHA TÉCNICA

### Indicado:

- Juntas finas e largas
- Textura superfina
- Flexível
- Juntas de 1 a 10 mm
- Pisos e paredes
- Ambientes internos, externos e fachadas

### Embalagem:

- Plástica 20 kg
- Saco de 3 kg
- Saco de 1 Kg

### CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m<sup>2</sup>)

Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)									
Alt. (cm)	Larg. (cm)	Espes. (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	6	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10	4,56
8	8	6	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
10	10	6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
20	120	11	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10	1,22
30	30	8	0,10	0,21	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
30	40	7	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,72
30	120	11	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87
34	45	8	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81
45	45	9	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65	0,72
50	50	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65
60	60	10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
60	90	11	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55
60	120	11	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
80	80	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46



# Ligamax Gold Superaditivado

## Rejuntamento Colorido

Especialmente desenvolvido para o rejuntamento de revestimentos do tipo porcelanatos técnicos/esmaltados e de baixa espessura (3,5 a 7 mm), cerâmicas (esmaltadas e não esmaltadas), grês e pedras naturais.

### Cores Referência



FLEXÍVEL



LIMPEZA FÁCIL



JUNTAS DE  
1 mm A 10 mm

## FICHA TÉCNICA

### Indicado:

- Flexível
- Rejuntamento monocomponente
- Não necessita aditivação
- Limpeza fácil
- Textura superfina
- Juntas de 1 a 10 mm
- Pisos e paredes
- Ambientes internos, externos e fachadas

### Embalagem:

- Plástica 20 kg

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m <sup>2</sup> )												
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)									
Alt. (cm)	Larg. (cm)	Espes. (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	6	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10	4,56
8	8	6	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
10	10	6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
20	120	11	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10	1,22
30	30	8	0,10	0,21	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
30	40	7	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,72
30	120	11	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87
34	45	8	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81
45	45	9	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65	0,72
50	50	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65
60	60	10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
60	90	11	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55
60	120	11	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
80	80	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46



# Ligamax Gold Piscina

## Rejuntamento Colorido

Especialmente desenvolvido para o rejuntamento de revestimentos cerâmicos esmaltados e não esmaltados, principalmente em piscinas e em ambientes molhados, como banheiros, cozinhas e pequenas fachadas.



### Cores Referência



PISCINAS



JUNTAS DE 3 mm A 7 mm



EXTERNO / INTERNO

## FICHA TÉCNICA

### Indicado:

- Cores vivas e resistentes
- Rejuntamento especial para piscinas
- Cerâmicas esmaltadas e não esmaltadas
- Piscinas e saunas
- Juntas de 3 a 7 mm
- Ambientes internos e externos

### Embalagem:

- Stand Up Pouch 4 kg

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m <sup>2</sup> )							
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)				
Alt. (cm)	Larg. (cm)	Espes. (mm)	3	4	5	6	7
5	5	6	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19
8	8	6	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13
10	10	6	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46
20	120	11	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85
30	30	8	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72
30	40	7	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50
30	120	11	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61
34	45	8	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57
45	45	9	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50
50	50	9	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45
60	60	10	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42
60	90	11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39
60	120	11	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37
80	80	11	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
90	90	11	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura das juntas.



# Ligamax Gold Acrílico

## Rejuntamento Especial

O Rejuntamento Acrílico é um produto inovador de alto desempenho e acabamento ultraliso. Desenvolvido para rejuntar porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos, pedras naturais e pastilhas de porcelana. Não trinca, não desbota e não retrai.

### Cores Referência



PISOS E PAREDES



EXTERNO / INTERNO



JUNTAS DE 1 mm A 5 mm

## FICHA TÉCNICA

### Indicado:

- Fácil de misturar e aplicar
- Proteção contra mofo e bactérias
- Ambientes úmidos e secos
- Pisos e paredes
- Ambientes internos e externos
- Juntas de 1 a 5 mm

### Embalagem:

- Balde 1 kg

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (KG)/m <sup>2</sup>							
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)				
Alt. (cm)	Larg. (cm)	Espes. (mm)	1	2	3	4	5
5	5	6	0,41	0,82	1,22	1,63	2,04
8	8	6	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36
10	10	6	0,19	0,37	0,56	0,75	0,94
20	120	11	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55
30	30	8	0,09	0,18	0,28	0,37	0,46
30	40	7	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32
30	120	11	0,08	0,16	0,23	0,31	0,39
34	45	8	0,07	0,15	0,22	0,29	0,36
45	45	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32
50	50	9	0,06	0,12	0,17	0,23	0,29
60	60	10	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27
60	90	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
60	120	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23
80	80	11	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22
90	90	11	0,04	0,08	0,12	0,17	0,21

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura das juntas.



# Ligamax Gold

## Total Super

### Rejuntamento Colorido

É um produto de alta aditivação, desempenho superior em flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui baixa absorção de água e textura lisa e fina.



#### Cores Referência



FACHADAS



PISOS E PAREDES



EXTERNO / INTERNO



JUNTAS DE 1 mm A 10 mm

## FICHA TÉCNICA

#### Indicado:


- Revestimentos cerâmicos, porcelanatos, peças especiais que imitam junta falsa e tijolos à vista.
- Pisos e paredes
- Ambientes internos, externos e fachadas
- Juntas de 1 a 10 mm

#### Embalagem:

- Stand Up Pouch 1,5 kg

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m <sup>2</sup> )												
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)									
Alt. (cm)	Larg. (cm)	Espes. (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	6	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10	4,56
8	8	6	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
10	10	6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
20	120	11	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10	1,22
30	30	8	0,10	0,21	0,31	0,41	0,51	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
30	40	7	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,72
30	120	11	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87
34	45	8	0,08	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81
45	45	9	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65	0,72
50	50	9	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65
60	60	10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
60	90	11	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55
60	120	11	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
80	80	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
90	90	11	0,05	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura das juntas.

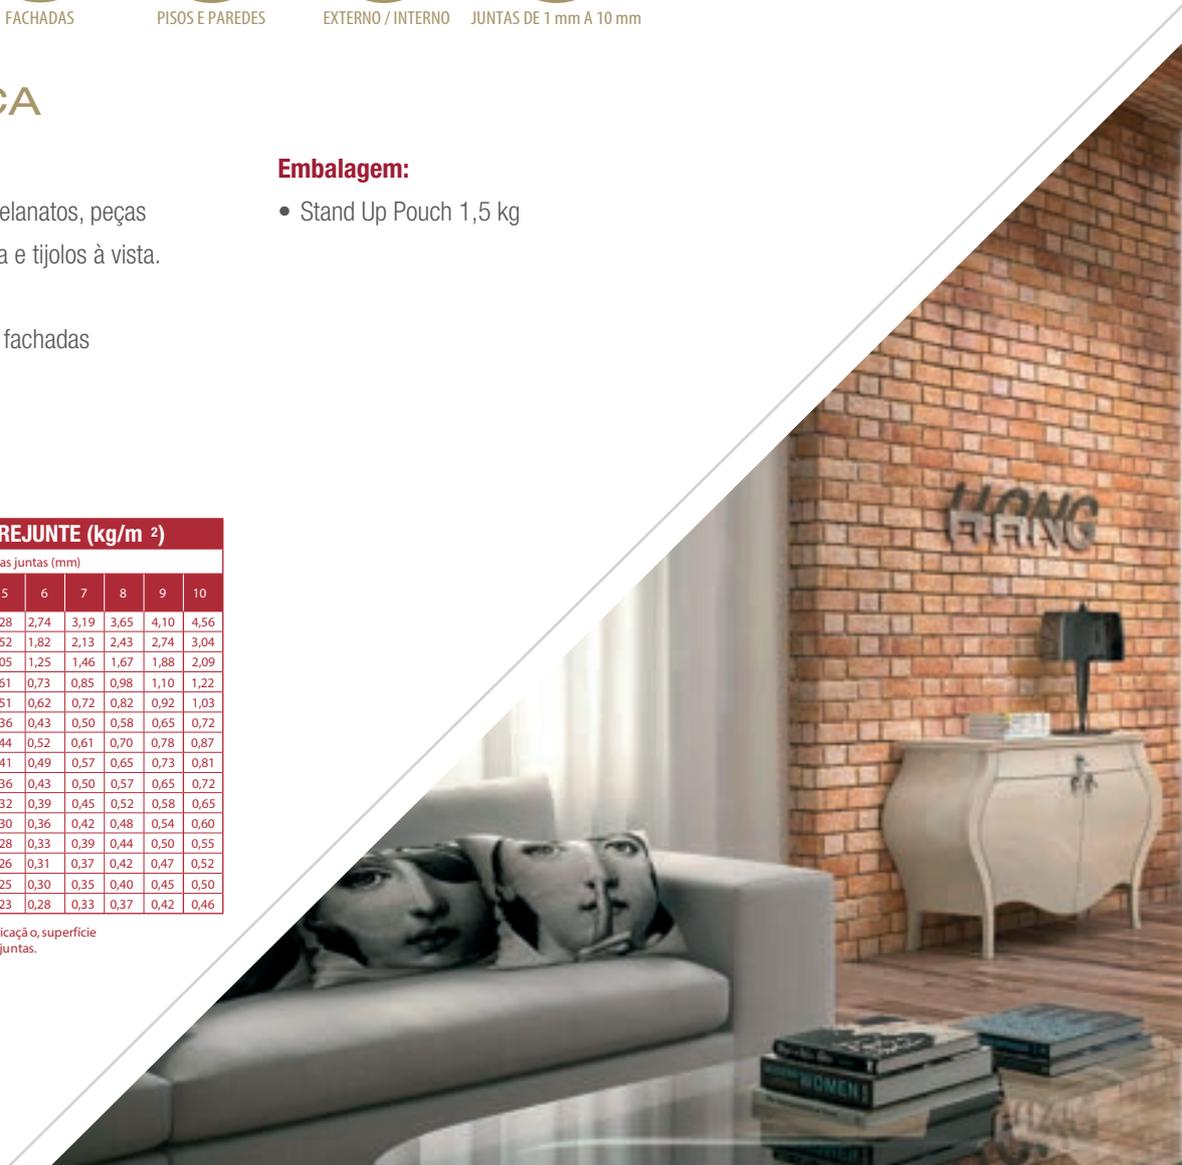

# Ligamax Gold Ecopóxi

## Rejuntamento Epóxi Tricomponente

Especialmente desenvolvido para rejuntamento de revestimentos do tipo porcelanato, cerâmicas e pedras especiais.

### Cores Referência



IMPERMEÁVEL



LIMPEZA FÁCIL



EXTERNO / INTERNO



PISCINAS

## FICHA TÉCNICA

### Indicado:

- Tecnologia base água
- Totalmente impermeável
- Facilidade na aplicação e limpeza
- Maior resistência a manchas de alimentos, bebidas e produtos de limpeza
- Facilidade na manutenção diária
- Textura lisa
- Proteção contra fungos e mofo
- Ambientes internos e externos, secos e úmidos, e piscinas
- Juntas de 1 a 8 mm

### Embalagem:

- Pote 1 kg

RENDIMENTO ESTIMADO POR EMBALAGEM (kg/m <sup>2</sup> )										
Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)							
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6	2,4	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
8	8	6	3,7	1,9	1,2	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5
10	10	6	5,3	2,7	1,8	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7
20	120	11	9,1	4,5	3,0	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1
30	30	8	11,1	5,5	3,6	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4
30	40	7	16,7	7,7	5,3	3,8	3,1	2,6	2,2	1,9
30	120	11	12,5	6,2	4,3	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6
34	45	8	14,3	6,7	4,5	3,4	2,8	2,3	2,0	1,7
45	45	9	16,7	1,7	5,3	3,8	3,3	2,6	2,2	2,0
50	50	9	16,7	8,3	5,9	4,3	3,4	2,9	2,5	2,2
60	60	10	20,0	9,1	6,3	4,5	3,7	3,1	2,6	2,3
60	90	11	20,0	10,0	6,7	5,0	4,0	3,3	2,9	2,5
60	120	11	20,0	11,1	7,1	5,3	4,3	3,6	3,0	2,7
80	80	11	25,0	11,1	7,7	5,5	4,5	3,7	3,2	2,8
90	90	11	25,0	12,5	8,3	5,9	4,8	4,0	3,4	3,0

Esta tabela é referencial, pois o rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.



# Ligamax Gold

## Juntaplus EP500

### Rejuntamento Epóxi Bicomponente

Ligamax Gold EP 500 é um rejuntamento epóxi bicomponente, superfácil de misturar, aplicar e limpar. Possui textura fina, cores vivas que não desbotam, é totalmente impermeável, resistente a produtos químicos e conta com ação biocida contra fungos e bactérias.



IMPERMEÁVEL



EXTERNO / INTERNO



PISCINAS



JUNTAS DE 1 mm A 10 mm

#### Cores Referência



## FICHA TÉCNICA

#### Indicado:

- Totalmente impermeável
- Resistente a manchas
- Proteção contra fungos e bactérias
- Revestimentos do tipo porcelanatos, cerâmicas, pastilhas e pedras especiais polidas
- Ambientes internos, externos e piscinas
- Juntas de 1 a 10 mm

#### Embalagem:

- Pote 1 kg

#### CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE EP 500 (Kg/m<sup>2</sup>)

Tamanho da cerâmica			Largura das juntas (mm)									
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5	5	0.37	0.73	1.10	1.46	1.83	2.20	2.56	2.93	3.29	3.66
7.5	7.5	6	0.29	0.59	0.88	1.17	1.46	1.76	2.05	2.34	2.64	2.93
10	10	6	0.22	0.44	0.66	0.88	1.10	1.32	1.54	1.76	1.98	2.20
20	20	6	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	0.66	0.77	0.88	0.99	1.10
45	45	8	0.07	0.13	0.20	0.26	0.33	0.39	0.46	0.52	0.59	0.65
50	50	8	0.06	0.12	0.18	0.23	0.29	0.35	0.41	0.47	0.53	0.59
60	60	8	0.05	0.10	0.15	0.20	0.24	0.29	0.34	0.39	0.44	0.49
80	80	10	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.37	0.41	0.46
100	100	10	0.04	0.07	0.11	0.15	0.18	0.22	0.26	0.29	0.33	0.37
120	60	10	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.37	0.41	0.46

Esta tabela é referencial, pois rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação. Em caso de dúvida, consultar nosso (Alô Sika) 0800 703 7340.



NÃO INDICAMOS O USO DOS  
NOSSOS REJUNTAMENTOS:  
No preenchimento de juntas  
de dilatação, movimentação  
ou estrutural.  
Durante a aplicação, em base  
com temperatura menor que  
10°C e acima de 30°C.



**ligamax gold**

**eliane**  
argamassas



# **Argamassas**

## **Colantes**

# Ligamax Gold Basic

## Argamassa Colante

Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos do tipo semigrês, semiporoso e poroso.

### FICHA TÉCNICA

#### Indicada:

- Cerâmicas
- Pisos e paredes
- Ambientes internos residenciais

#### Embalagem:

- Plástica 20 kg



CERÂMICAS



INTERNO



PISOS E PAREDES



# Ligamax Gold Aditivada

## Argamassa Colante

Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos (semigrês, monoporosos e porosos).

### FICHA TÉCNICA

#### Indicada:

- Ambientes internos e externos
- Cerâmicas
- Drywall
- Pisos, paredes e fachadas

#### Embalagem:

- Plástica 20 kg



CERÂMICAS




EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



DRYWALL

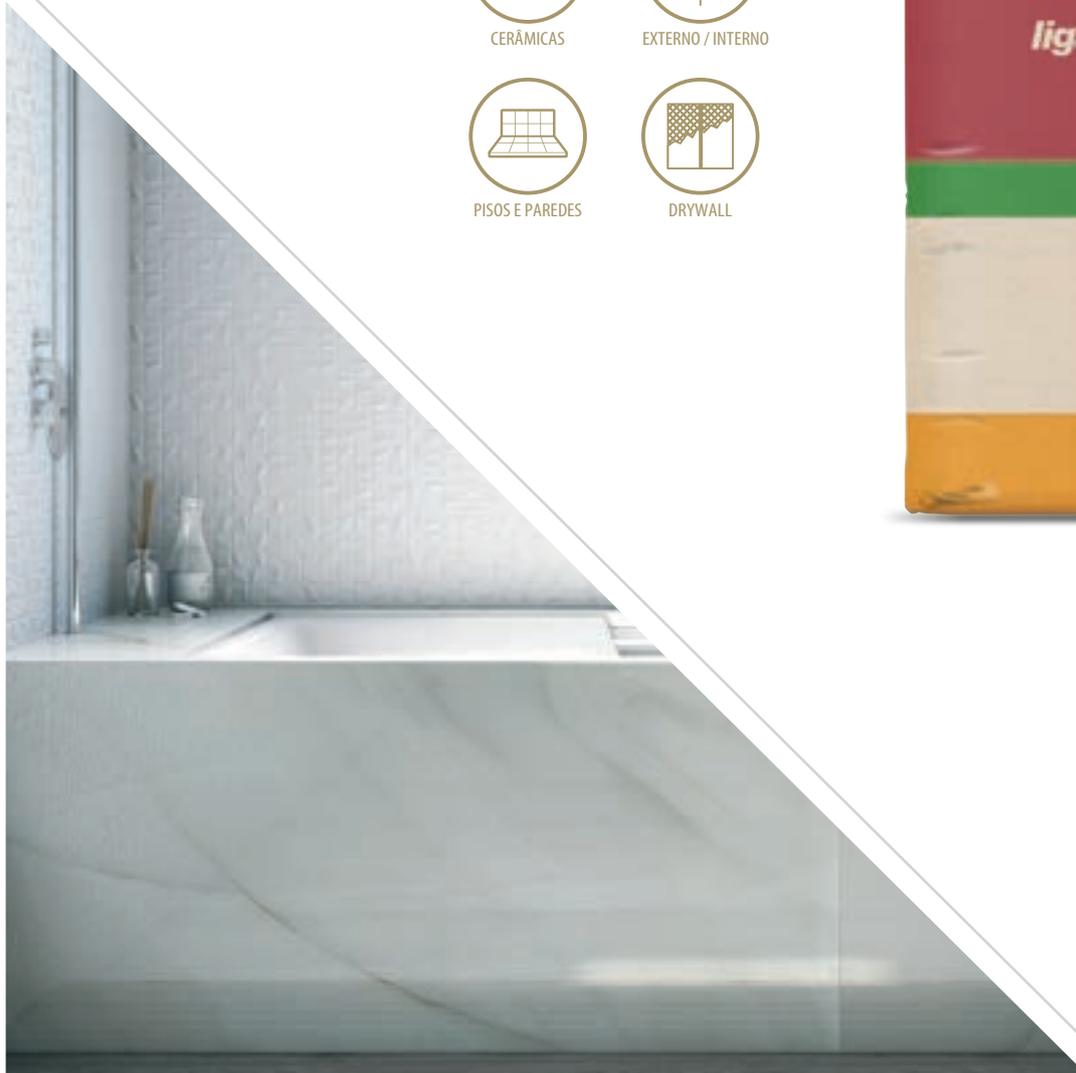

# Ligamax Gold Grês

## Argamassa Colante

Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos do tipo grês (com absorção de água entre 0,5 e 3%).

### FICHA TÉCNICA

#### Indicada:

- Cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas.
- Grês em fachadas (até 6 metros de altura para peças até 60x60 cm)
- Assentamento convencional de porcelanatos em pisos de áreas internas com até 100 x 100 cm.
- Drywall

#### Embalagem:

- Plástica 20 kg



FACHADAS



PORCELANATOS



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



DRYWALL



# Ligamax Gold Grês Clara

## Argamassa Colante

É uma argamassa clara, especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos do tipo grês (com absorção de água entre 0,5 e 3%).

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e pisos de áreas externas.
- Grês em fachadas (até 6 metros de altura para peças até 60x60 cm)
- Assentamento convencional de porcelanatos em pisos de áreas internas com até 100 x 100 cm.
- Drywall

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



PORCELANATOS



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



FACHADAS



# Ligamax Gold Extra

## Argamassa Colante

É uma argamassa para assentamento convencional e de sobreposição, que alia alto desempenho e uma obra mais limpa! Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos e pedras.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

#### Para assentamento convencional de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 100x100 cm em pisos internos e externos e paredes internas.
- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 45x45 cm em paredes externas até 3m de altura.
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall com formatos até 60x60 cm.
- Piscinas com peças cerâmicas e porcelanatos com formatos de até 20x20 cm.

#### Para assentamento de sobreposição de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 100x100 cm em pisos e paredes internas até 3 m de altura.

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



PISCINAS



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



PORCELANATOS



# Ligamax Gold Extra Branca

## Argamassa Colante

É uma argamassa branca para assentamento convencional e de sobreposição, que alia alto desempenho e uma obra mais limpa!

Especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos e pedras.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

#### Para assentamento convencional de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 100x100 cm em pisos internos e externos e paredes internas.
- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 45x45 cm em paredes externas até 3m de altura.
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall com formatos até 60x60 cm.
- Piscinas com peças cerâmicas e porcelanatos com formatos de até 20x20 cm.

#### Para assentamento de sobreposição de:

- Cerâmicas e porcelanatos com formatos até 100x100 cm em pisos e paredes internas até 3 m de altura.

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



PISCINAS



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



PORCELANATOS



# Ligamax Gold Pastilhas

## Argamassa Colante

Indicada para o assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de vidro e porcelana, mosaicos e cerâmicas teladas em pisos e paredes de ambientes internos e externos, fachadas, piscinas e saunas úmidas.

### Cores Referência



## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Pastilhas de vidro e porcelana
- Pisos, paredes, fachadas e piscinas
- Ambientes internos e externos

### Embalagem:

- Plástica de 20 kg
- Stand Up Pouch de 4 kg



PISCINAS



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



FACHADAS



# Ligamax Gold Rápida Branca

## Argamassa Colante

Ideal para assentamentos que necessitem de secagem rápida. Especialmente desenvolvida para assentar revestimentos cerâmicos do tipo grês, semigrês, semiporoso e poroso, porcelanato técnico/esmaltado e pedras naturais em pisos e paredes de ambientes internos. Também é eficiente no assentamento de cerâmicas e porcelanatos como sobreposição em pisos de ambientes internos e externos, e paredes em ambientes internos residenciais e comerciais de tráfego leve.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Porcelanatos, cerâmicas e pedras
- Sobreposição de pisos internos e externos
- Ambientes internos e externos
- Pisos e paredes
- Secagem rápida

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



PORCELANATOS



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



# Ligamax Gold Fluida Branca

## Argamassa Colante

Especialmente desenvolvida para assentamento de porcelanatos convencionais de grandes formatos e porcelanatos de baixa espessura (entre 3,5 e 7 mm). Também oferece alto rendimento no assentamento em contrapiso ou sobreposição de revestimentos cerâmicos, granilites, granitos, pedras e porcelanatos em pisos de ambientes internos e externos de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Grandes formatos e grandes superfícies
- Porcelanatos convencionais, finos e pedras
- Sobreposição de pisos internos e externos
- Pisos
- Ambientes internos e externos

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



GRANDES FORMATOS



PORCELANATOS



EXTERNO / INTERNO



# Ligamax Gold Performance

## Argamassa Colante

Especialmente desenvolvida para o assentamento diferenciado de revestimentos cerâmicos, grês, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos, pastilhas e pedras, em pisos e paredes de ambientes internos e externos e fachadas, piscinas residenciais, olímpicas e saunas úmidas. Também possui alta eficiência no assentamento de revestimento externo de churrasqueiras. Assenta cerâmicas e porcelanatos com 160 x 350 cm em pisos internos e externo e paredes internas até 3m altura, porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Porcelanatos, grandes formatos, pastilhas, cerâmicas e pedras
- Pisos, paredes, piscinas e churrasqueiras
- Ambientes internos e externos
- Porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



FACHADAS



GRANDES FORMATOS



PORCELANATOS



PISOS E PAREDES



PISCINAS



# Ligamax Gold Performance Branca

## Argamassa Colante

Especialmente desenvolvida para o assentamento diferenciado de revestimentos cerâmicos, grês, porcelanato técnico/esmaltado, grandes formatos, pastilhas e pedras, em pisos e paredes de ambientes internos e externos e fachadas, piscinas residenciais, olímpicas e saunas úmidas. Também possui alta eficiência no assentamento de revestimento externo de churrasqueiras. Assenta cerâmicas e porcelanatos com 160 x 350 cm em pisos internos e externos e paredes internas até 3m altura, porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Porcelanatos, grandes formatos, pastilhas, cerâmicas e pedras
- Pisos, paredes, piscinas e churrasqueiras
- Ambientes internos e externos
- Porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas
- Cerâmicas e porcelanatos em Drywall

### Embalagem:

- Plástica de 20 kg



FACHADAS



GRANDES FORMATOS



PORCELANATOS



PISCINAS



PISOS E PAREDES



# Ligamax Gold Porcelanato Slim Ultraformatos

## Argamassa Colante

Ideal para assentamentos que necessitem de secagem rápida. Especialmente desenvolvida para assentar porcelanatos de espessura fina em emboço, contrapiso, superfícies de concreto e alvenaria em pisos e paredes de ambientes internos e externos.

## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Sobreposição de pisos em ambientes internos e externos
- Sobreposição em paredes internas
- Argamassa também é indicada para fachada (Edifícios de até 20 pavimentos em peças de até 1 x 1 m de espessura fina)

### Embalagem:

- Plástica 20 kg



EXTERNO / INTERNO



PISOS E PAREDES



FACHADAS





# Ligamax Gold Ultraperformance Bicomponente Rápida

## Argamassa Colante

A Argamassa Ligamax Gold Ultraperformance Bicomponente Rápida foi especialmente desenvolvida para o assentamento de revestimentos em cerâmicas, pedras naturais escuras, pastilhas, mosaicos de vidro, porcelanatos convencionais, finos e de grandes formatos em ambientes residenciais, comerciais e industriais, fachadas, piscinas e saunas.

Ambientes de alto tráfego, como shopping centers, metrô, ambientes industriais, que precisam de liberação rápida. Este produto é classificado como AC III – E, conforme ABNT NBR 14081-1.



FACHADAS



CERÂMICAS



PISCINAS



PISOS E PAREDES



EXTERNO / INTERNO


## FICHA TÉCNICA

### Indicada:

- Pisos, paredes de ambientes internos e externos
- Porcelanatos com até 60 x 60 cm até 20 pavimentos em fachadas
- Porcelanatos, cerâmicas, pastilhas e pedras naturais escuras
- Grandes formatos
- Sobreposição em pisos e paredes internas e externas de até 3m
- Piscinas e saunas
- Altamente flexível

### Embalagem:

- Caixa 20 kg (15,2 kg de Pó - Componente A  
4,8 L de Líquido - Componente B)

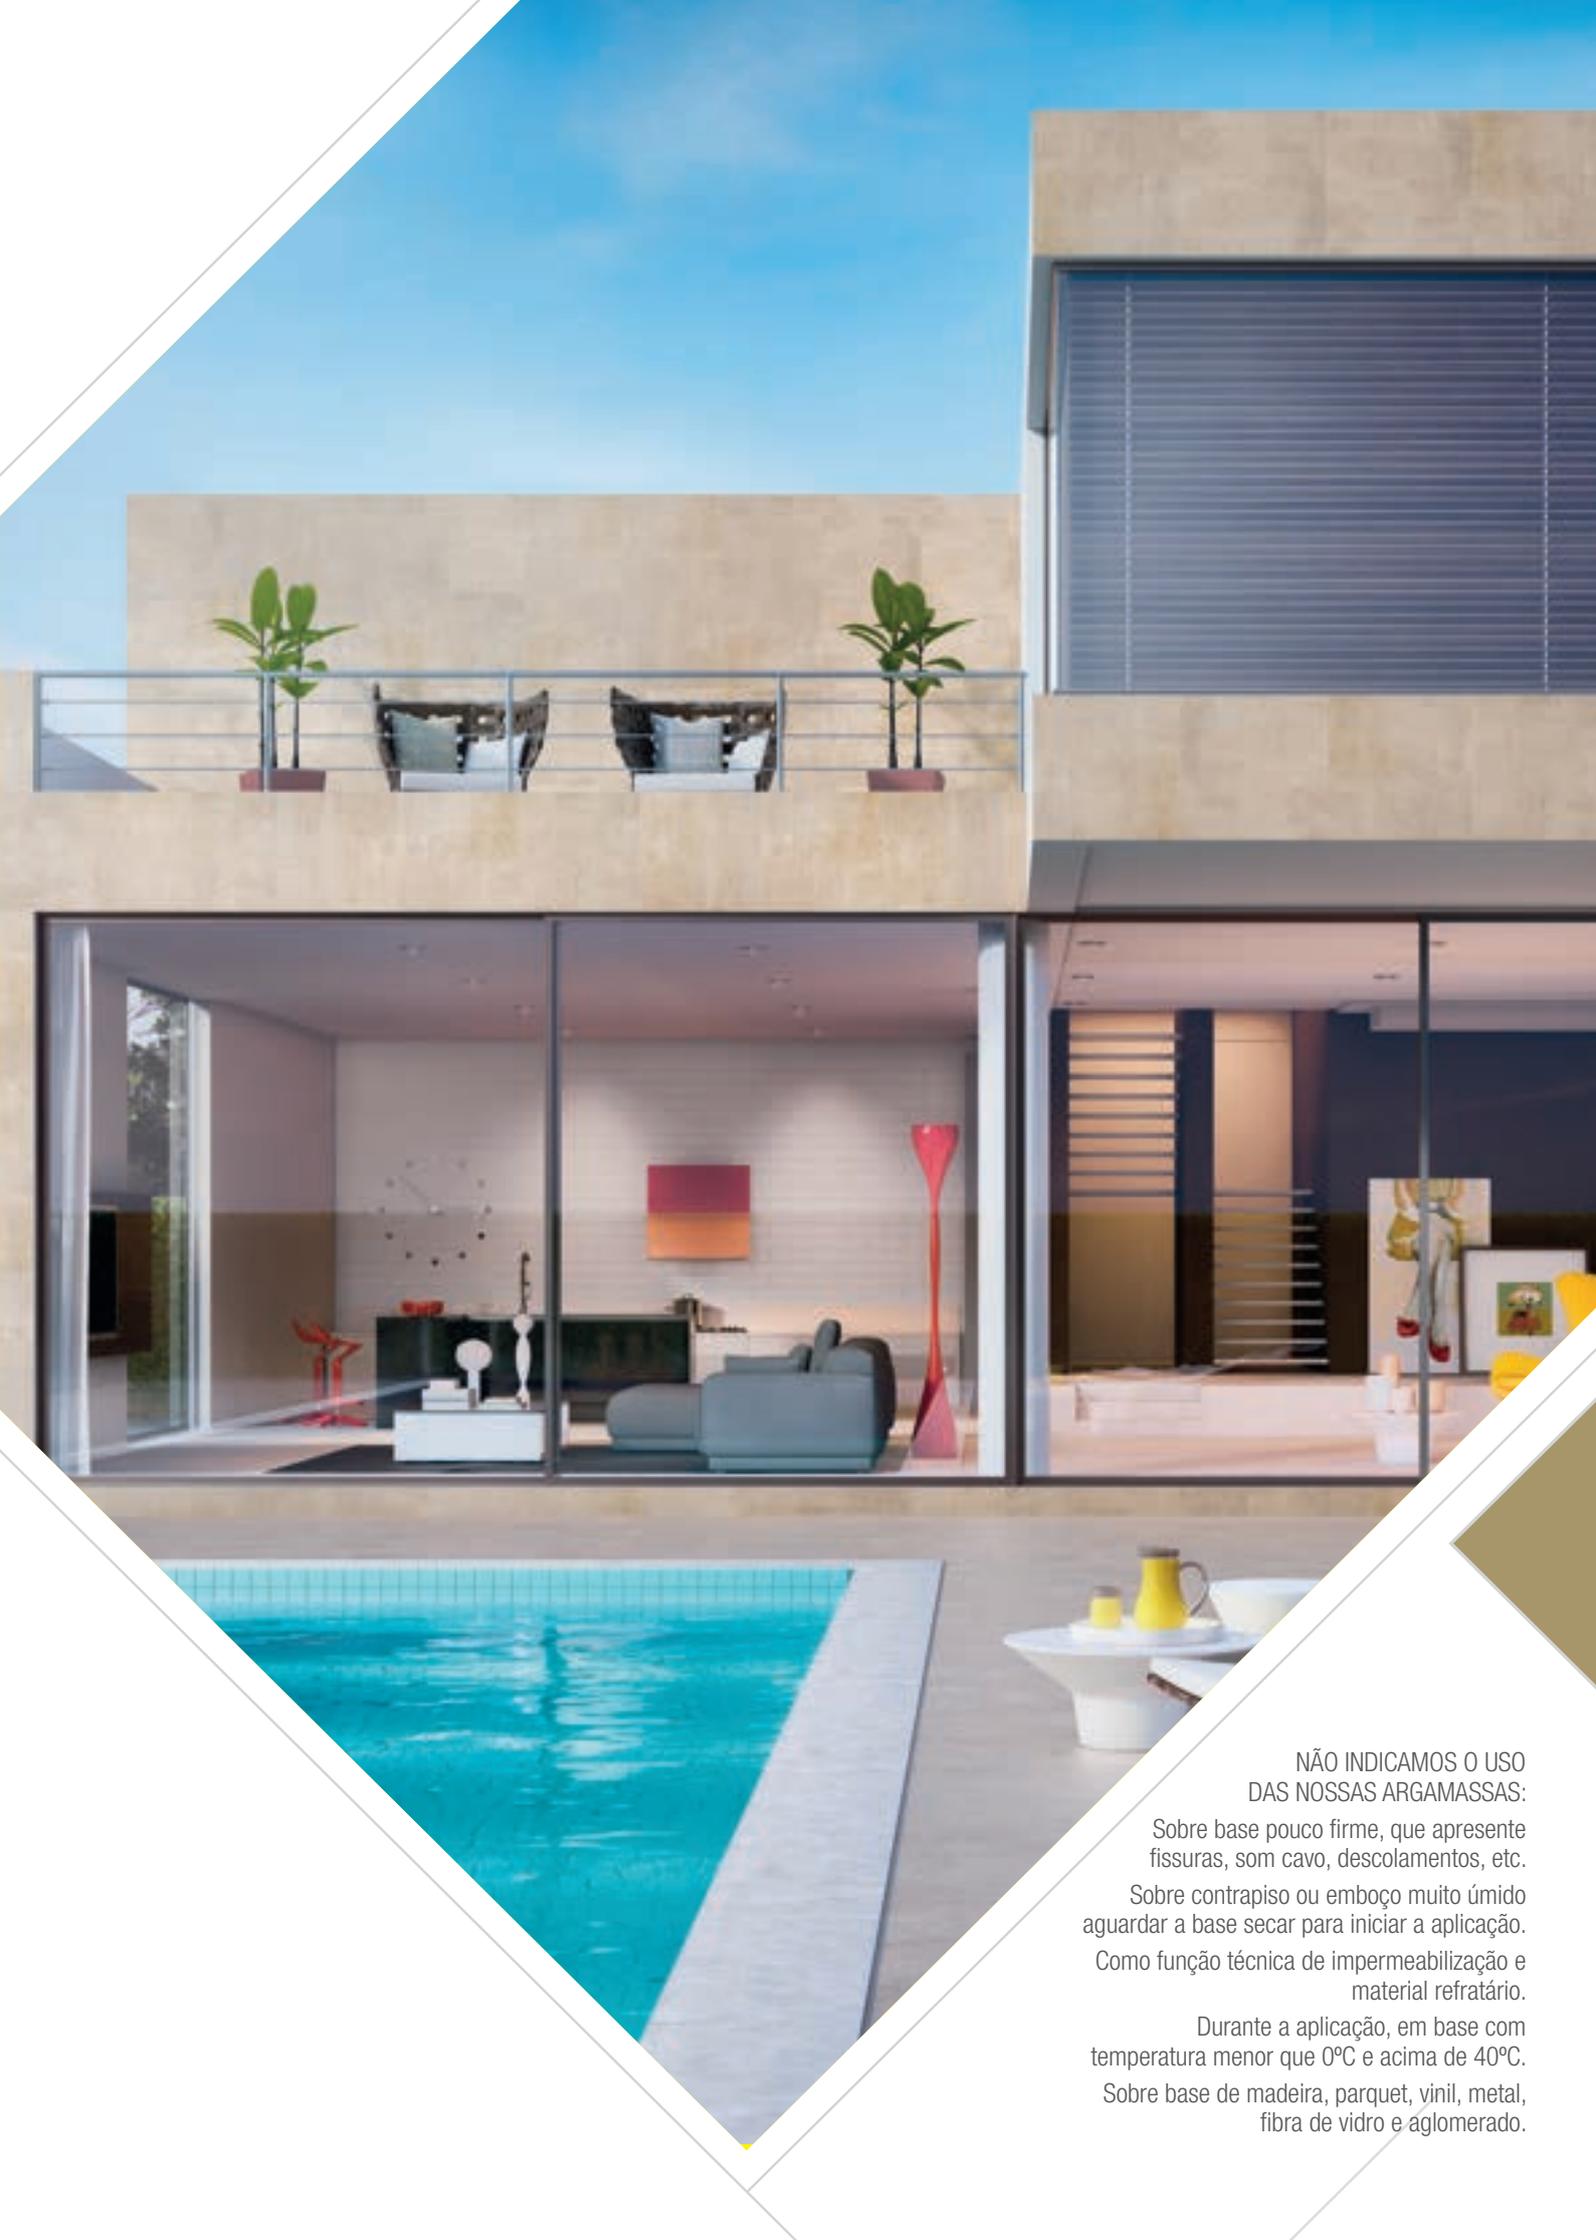

**NÃO INDICAMOS O USO  
DAS NOSSAS ARGAMASSAS:**

Sobre base pouco firme, que apresente fissuras, som cavo, descolamentos, etc.

Sobre contrapiso ou emboço muito úmido aguardar a base secar para iniciar a aplicação.

Como função técnica de impermeabilização e material refratário.

Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 0°C e acima de 40°C.

Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro e aglomerado.



**ligamax gold**

**eliane**<sup>®</sup>  
argamassas



# Complementos

# Ligamax Gold

## Limpeza Pós-obra

É um detergente desincrustante alcalino especialmente desenvolvido para limpeza pós-obra simples ou pesada de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista. O produto atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição.




### FICHA TÉCNICA

**Características:**

- Revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista

**Embalagem:**

- Frasco 1 L

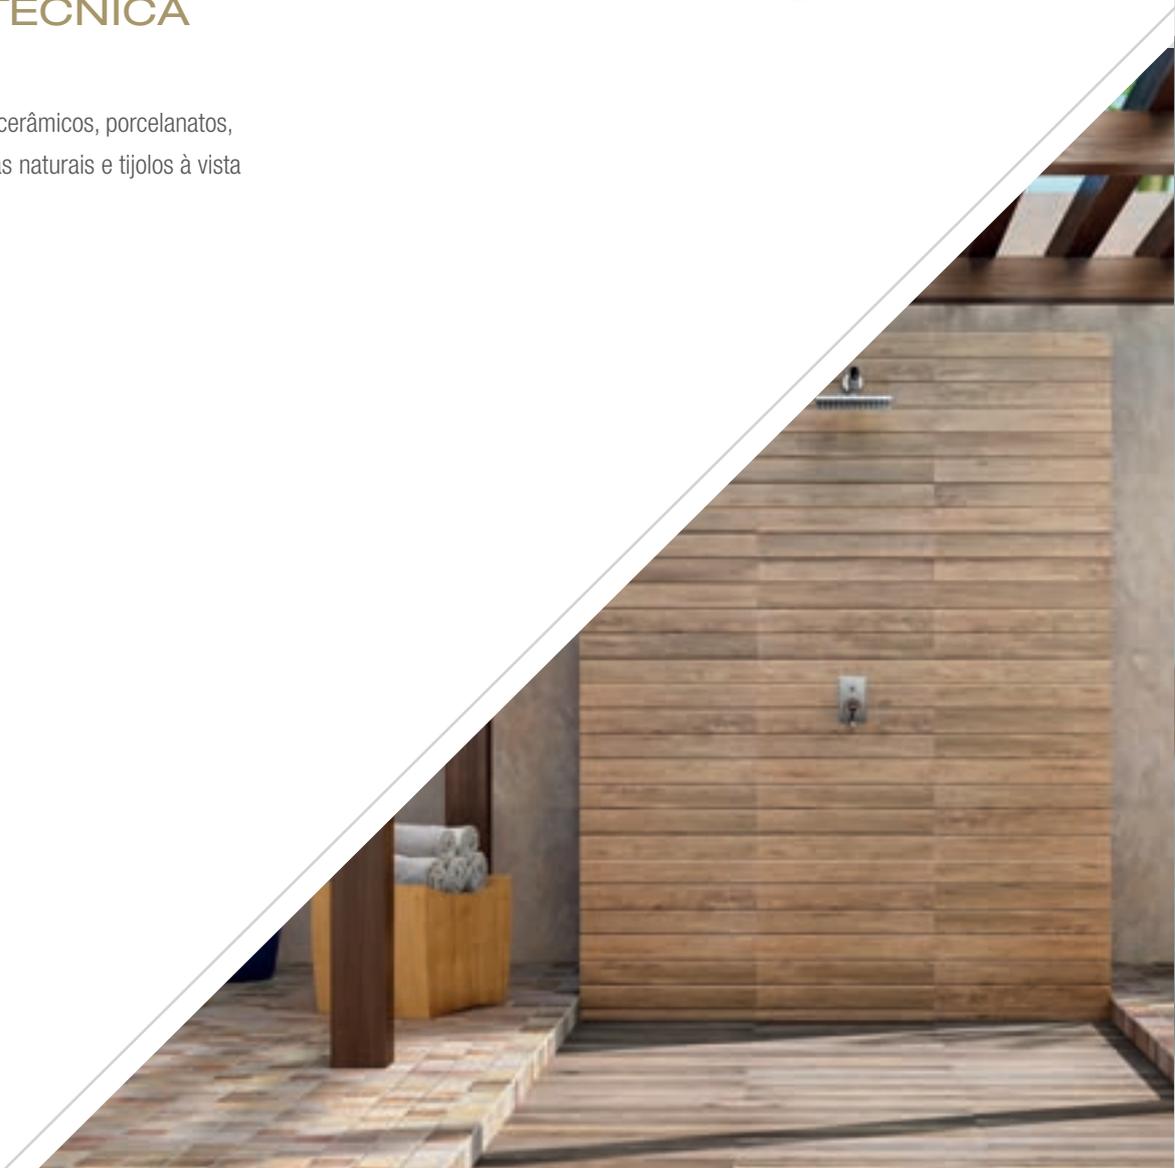



# Ligamax Gold Aditivo Para Rejuntamento

É um produto formulado especialmente para rejuntamentos à base de Cimento Portland. Melhora as características do produto acabado, proporcionando melhor resistência à abrasão, limpabilidade, resistência à formação de manchas, flexibilidade, resistência ao desbotamento e absorção de água. Substituindo a água de amassamento do rejuntamento, oferece um sistema eficiente, prático e econômico para aplicações que exijam melhores desempenhos.

Deve ser usado como substituto da água de mistura do rejuntamento. Indicado para aplicação em todos os tipos de revestimentos: cerâmicas, porcelanatos, pedras, mármore, granitos, placas de cimento, cotto e demais peças especiais.

## FICHA TÉCNICA

### Características:

- Facilidade de limpeza durante a aplicação do rejuntamento
- Elimina fissuras e trincas, pois oferece juntas mais densas
- Retém por mais tempo a cor do rejuntamento
- Minimiza danos às juntas, causados por variações climáticas
- Maior resistência ao tráfego intenso
- Aumento de flexibilidade e durabilidade do produto acabado

### Embalagem:

- Frasco 1 L



# LIGAMAX GOLD REMOVEDOR DE EPÓXI E ACRÍLICO

É um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento à base de resina acrílica e epóxi. Também remove manchas de tintas e vernizes.

Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.



## IMPORTANTE

A compatibilidade do Ligamax Gold Removedor de Epóxi e Acrílico ao tipo do revestimento deverá ser testada antes do início da limpeza, com intuito de avaliar a ocorrência de manchas.

Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de fácil acesso), procedendo a limpeza conforme indicado no item aplicação.

## FICHA TÉCNICA

### Características:

- Removedor de Epóxi e Acrílico

### Embalagem:

- Pote 250g





Entre em contato  
com o Alô Sika



**0800 703 7340**

[www.ligamaxgold.com.br](http://www.ligamaxgold.com.br)



**ligamax gold**

**eliane**  
argamassas



**BUILDING TRUST**