

CATÁLOGO DE PRODUTOS

MUDAR PARA **PORTOKOLL®** MUDA TUDO



SOLUÇÕES
SOB MEDIDA

CONFIANÇA NA HORA DE
REFORMAR OU CONSTRUIR

DESEMPENHO
SUPERIOR

PortoKoll®

Sika®
BUILDING TRUST

PortoKoll®



#SOMOS SIKA

A Sika é uma empresa de produtos químicos especializados que ocupa uma posição de liderança no desenvolvimento e na produção de produtos para colagem, vedação, amortecimento, reforço e proteção no setor de construção civil.

Com subsidiárias em mais de 100 países ao redor do mundo, produz em mais de 300 unidades fabris. Nossos mais de 25 mil colaboradores geraram vendas anuais acima de 7,88 bilhões de francos suíços em 2020.

Produtos que são sinônimo de qualidade e produtividade.

Neste catálogo você encontra a linha completa Portokoll. Cada produto foi desenvolvido especialmente para uma determinada aplicação, oferecendo o que há de melhor em qualidade, praticidade e desempenho.



PortoKoll®



ÁREAS INTERNAS ÚMIDAS



PISCINAS E SAUNAS

ÁREAS EXTERNAS
PISOS E PAREDES



ESCADAS METÁLICAS



FACHADAS



ÁREAS INTERNAS
PISOS E PAREDES



BUILDING TRUST

PortoKoll®



NÃO INDICAMOS O USO DOS NOSSOS REJUNTAMENTOS:

**No preenchimento de juntas de dilatação,
movimentação ou estrutural;**

**Durante a aplicação, em base com temperatura
menor que 10°C e acima de 30°C.**

REJUNTAMENTO ▶



Rejuntamento Colorido

Epóxi Porcelanato Fino Toque

Qualidade e acabamento incomparáveis.

O Epóxi Porcelanato Fino Toque é um rejuntamento tricomponente ideal para o seu porcelanato com acabamento fino. Flexível e totalmente impermeável, não mancha e é resistente à formação de fungos e bactérias. Pode ser usado para rejuntar cerâmicas de qualquer tipo (grês e monoporosas), inclusive porcelanatos. Lindas cores disponíveis.



Indicação:

- Áreas internas e externas
- Pisos e paredes
- Porcelanatos, cerâmicas e pedras
- Juntas de 1 a 8 mm

Embalagem:

- Balde 1 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS



JUNTAS DE 1mm A 8mm

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)										
Tamanho do revestimento			Largura das juntas (mm)							
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8
2,5	2,5	5	0,76	1,36	2,04	2,72	3,40	4,08	4,76	5,44
4,5	4,5	6,5	0,55	0,98	1,47	1,96	2,46	2,95	3,44	3,93
5	15	7,5	0,38	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72
7,5	7,5	7,5	0,38	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72
10	10	8	0,30	0,54	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,18
15	60	13,5	0,21	0,38	0,57	0,77	0,96	1,15	1,34	1,53
20	20	8	0,15	0,27	0,41	0,54	0,68	0,82	0,95	1,09
30	30	12	0,15	0,27	0,41	0,54	0,68	0,82	0,95	1,09
30	60	10	0,1	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68
30	90	12	0,1	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,73
45	45	9	0,08	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54
60	60	10	0,06	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45
60	120	13	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44
90	90	11	0,05	0,08	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33

O consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação

CORES DISPONÍVEIS*

- Ambar
- Branco Brilhante
- Camurça
- Cinza
- Grafite
- Areia
- Bege
- Cinza Sideral
- Champanhe
- Cinza Platina
- Marfim
- Preto
- Preto Intenso

* Cores meramente ilustrativas.



Rejuntamento Colorido Epóxi Piscinas

Qualidade superior para a sua piscina.

O Epóxi Piscinas é um rejuntamento tricomponente ideal para piscinas e áreas molhadas. Flexível e totalmente impermeável, não mancha e é resistente à formação de fungos e bactérias. Pode ser usado para rejuntar cerâmicas de qualquer tipo (grês e monoporosas), inclusive porcelanatos, em piscinas e áreas molhadas (internas ou externas). Libera para enchimento da piscina em 48 horas.

Cores exclusivas disponíveis.



INTERNO / EXTERNO



PISCINAS E SAUNAS



CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS



JUNTAS DE 1mm A 8mm

Indicação:

- Piscinas e saunas
- Porcelanatos, cerâmicas e pedras
- Juntas de 1 a 8 mm

Embalagem:

- Balde 1 kg

TABELA DE RENDIMENTOS

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)										
Tamanho do revestimento			Largura das juntas (mm)							
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8
2,5	2,5	5	0,76	1,36	2,04	2,72	3,40	4,08	4,76	5,44
4,5	4,5	6,5	0,55	0,98	1,47	1,96	2,46	2,95	3,44	3,93
5	15	7,5	0,38	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72
7,5	7,5	7,5	0,38	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72
10	10	8	0,30	0,54	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,18
15	60	13,5	0,21	0,38	0,57	0,77	0,96	1,15	1,34	1,53
20	20	8	0,15	0,27	0,41	0,54	0,68	0,82	0,95	1,09
30	30	12	0,15	0,27	0,41	0,54	0,68	0,82	0,95	1,09
30	60	10	0,1	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68
30	90	12	0,1	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,73
45	45	9	0,08	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54
60	60	10	0,06	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45
60	120	13	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44
90	90	11	0,05	0,08	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33

O consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação

CORES DISPONÍVEIS*

- Azul Celeste
- Azul Royal
- Azul Cobalto
- Branco Brilhante
- Azul Piscina

* Cores meramente ilustrativas.

Rejuntamento Especial

Acrílico

Mexeu, tá pronto! O Rejuntamento Acrílico bicomponente Portokoll Premium é um produto de aditivação superior que confere alto desempenho, textura fina, acabamento ultraliso e resistência à formação de fungos. Prático de usar, basta misturar os componentes contidos no balde, aplicar com uma espátula e dar acabamento com uma esponja umedecida (conforme instruções da embalagem). Um produto superior, que não desbota, não trinca e não retrai.

MEXEU, TÁ PRONTO!



Indicação:

- Áreas internas e externas
- Pisos e paredes
- Porcelanatos, cerâmicas, mármores e granitos, pedras naturais e pastilhas de porcelana
- Juntas de 1 a 5 mm

Embalagem:

- Balde 1 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



JUNTAS DE 1mm A 5mm

TABELA DE RENDIMENTOS

RENDIMENTO DA EMBALAGEM DE 1kg (m ² /kg)						
Tamanho do revestimento (cm)	Espessura (mm)	Largura das juntas (mm)				
		1	2	3	4	5
4,5 x 4,5	6,5	2,0	1,0	0,7	0,5	0,4
7,5 x 7,5	7,5	2,9	1,4	0,9	0,7	0,6
5 x 15	7,5	2,9	1,4	0,9	0,7	0,6
10 x 10	8	3,57	1,8	1,2	0,9	0,7
30 x 40	9	11,1	5,5	3,6	2,7	2,2
30 x 60	10	11,2	5,6	3,8	2,8	2,6
40 x 40	9	12,5	6,2	4,2	3,1	2,6
45 x 45	9	14,3	7,1	4,8	3,6	2,9
60 x 60	10	16,7	8,3	5,5	4,3	3,4
60 x 120	13	16,7	9,1	5,9	4,3	3,6

Esta tabela é referencial, pois o rendimento pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

CORES DISPONÍVEIS*

Branco Brilhante	Cinza Platina	Grafite	Cinza Ártico	Cinza Basalto
Camurça	Areia	Conhaque	Corda	Preto Intenso
Cáqui	Pátina Chocolate	Marfim	Cinza Sideral	

* Cores meramente ilustrativas.



Rejuntamento Especial **Topflex** **Extra Resinado**

Para todos os tipos de ambientes. O Rejuntamento Topflex é um produto de desempenho superior e textura fina que possui alta aditivação. Foi desenvolvido especialmente para rejuntar peças especiais e com acabamentos diferenciados. Indicado para pisos robustos (grandes formatos e espessos), que imitam peças de concreto, revestimentos de texturas variadas, que imitam tijolos à vista, pedras, peças que simulam superfícies contínuas, como mosaicos prensados, peças cerâmicas do tipo quarter, cerâmicas artesanais, porcelanatos técnicos e esmaltados.



FACHADAS



MATERIAIS DIFERENCIADOS



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES

Indicação:

- Piso, parede e fachada
- Áreas internas e externas
- Juntas de 1 a 10 mm

Embalagem:

- Saco de 1 Kg

TABELA DE CONSUMO

		CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)									
Formato do revestimento (cm)	Espessura do revestimento (mm)	Largura das juntas (mm)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,5 x 4,5	6,5	0,55	1,11	1,66	2,22	2,77	3,33	3,88	4,44	4,99	5,55
7,5 x 7,5	7,5	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46	3,84
5 x 15	7,5	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46	3,84
10 x 10	8,0	0,31	0,61	0,92	1,23	1,54	1,84	2,15	2,46	2,78	3,07
30 x 40	9,0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,71	0,81	0,91	1,01
30 x 46	6,5	0,07	0,14	0,21	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55	0,62	0,69
30 x 60	10,0	0,10	0,19	0,29	0,38	0,48	0,58	0,67	0,77	0,86	0,96
40 x 40	9,0	0,09	0,17	0,26	0,35	0,43	0,52	0,60	0,69	0,78	0,86
43 x 43	7,5	0,07	0,13	0,20	0,27	0,33	0,40	0,47	0,54	0,60	0,67
45 x 45	9,0	0,08	0,15	0,23	0,31	0,38	0,46	0,54	0,61	0,69	0,77
60 x 60	10,0	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64
60 x 120	13,0	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	0,44	0,50	0,56	0,62

Esta tabela de consumo é referencial e desconsidera o índice de perdas durante a aplicação do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

CORES DISPONÍVEIS*

Aroeira	Camurça	Preto	Areia	Cinza Sideral
Branco Brilhante	Cáqui	Grafite	Cinza Ártico	Amêndola
Pátina Chocolate	Cinza Platina	Marfim	Corda	Preto Intenso

* Cores meramente ilustrativas.

Rejuntamento Especial

Pastilhas Metálicas

O melhor acabamento para o melhor projeto.

O Rejuntamento Especial Pastilhas Metálicas é um produto inovador, especialmente desenvolvido para a aplicação em pastilhas metálicas. Ele garante o realce perfeito do acabamento espelhado ou escovado sem riscos e sem ranhuras.



Como utilizar melhor seu produto

- Para o rejuntamento das pastilhas de inox e alumínio, utilize somente a desempenadeira emborrachada
- Recomendado especialmente para rejuntar pastilhas de inox e alumínio, em paredes de ambientes internos e externos

Indicação:

- Juntas de 1 a 3 mm
- Áreas internas e externas

Embalagem:

- Saco de 1 Kg



JUNTAS DE 1mm A 3mm



INTERNO / EXTERNO

TABELA DE CONSUMO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)					
Tamanho da Pastilha			Largura das juntas (mm)		
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3
1,5	1,5	5	1,19	2,37	3,56
2,5	2,5	5	0,71	1,42	2,14
4,5	4,5	5	0,40	0,79	1,19

Para pastilhas metálicas redondas com diâmetro de 2 cm, o consumo aproximado é de 2,8 kg/m². Esta tabela de consumo é referencial e desconsidera o índice de perdas durante a aplicação do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

CORES DISPONÍVEIS*

- Cooper Silver Onix
Gold White

* Cores meramente ilustrativas.



Rejuntamento Colorido

Rejuntamento Multiuso Porcelanatos, Mármores & Granitos Extrafino

O melhor cuidado para o seu porcelanato.

Produto flexível ideal para rejuntar porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos e demais peças de baixa absorção.



FACHADAS



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES

Indicação:

- Áreas internas e externas
- Piso, parede e fachada
- Juntas de 1 a 10 mm

Embalagem:

- Saco de 1 Kg
- Saco de 20 Kg

TABELA DE CONSUMO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)												
Tamanho da peça			Largura das juntas (mm)									
Altura (cm)	Largura (cm)	Espessura (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,5	7,5	7,5	0,38	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28	2,66	3,04	3,42	3,80
5	15	7,5	0,38	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28	2,66	3,04	3,42	2,80
10	10	8	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,82	2,13	2,43	2,74	3,04
30	40	9	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
30	46	6,5	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54	0,61	0,68
30	60	10	0,10	0,19	0,29	0,38	0,48	0,57	0,67	0,76	0,86	0,95
40	40	9	0,09	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68	0,77	0,86
43	43	7,5	0,07	0,13	0,20	0,27	0,33	0,40	0,46	0,53	0,60	0,66
45	45	9	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,46	0,53	0,61	0,68	0,76
60	60	10	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,38	0,44	0,51	0,57	0,63
60	120	13	0,05	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	0,43	0,49	0,56	0,62

Esta tabela de consumo é referencial e desconsidera o índice de perdas durante a aplicação do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

CORES DISPONÍVEIS*

Argila	Caramelo	Cinza Platina	Marfim	Areia	Aroeira
Branco Brilhante	Bege/Champanhe	Creme	Marrom	Preto	Amêndola
Camurça	Cinza Ártico	Grafite	Corda	Cinza Sideral	Pátina Chocolate
					Cajú

* Cores meramente ilustrativas.

Rejuntamento Especial

Piscinas Acqua-Flex

A melhor opção para a sua piscina.

Produto flexível e resistente à formação de algas e fungos. Pode ser usado para rejuntar peças cerâmicas dos tipos grês, semigrês, porosas e monoporosas, em pisos e paredes internos e externos, especialmente em piscinas e áreas molhadas. Libera o enchimento da piscina em 48 horas.



Indicação:

- Piscinas, saunas e áreas úmidas
- Proteção contra fungos e bactérias
- Juntas de 2 a 10 mm

Embalagem:

- Saco de 4 kg



JUNTAS DE 2mm A 10mm



PISCINAS E SAUNAS



CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS

TABELA DE CONSUMO

		CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)								
Tamanho do revestimento (cm)	Espessura (mm)	Largura das juntas (mm)								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,5 x 4,5	6,5	1,09	1,63	2,17	2,72	3,26	3,80	4,34	4,89	7,52
7,5 x 7,5	7,5	0,75	1,13	1,50	1,88	2,26	2,63	3,01	3,38	3,76
5 x 15	7,5	0,75	1,13	1,50	1,88	2,26	2,63	3,01	3,38	3,76
10 x 10	8	0,60	0,90	1,20	1,50	1,81	2,11	2,41	2,71	3,01
30 x 40	9	0,20	0,30	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99
30 x 46	6,5	0,13	0,20	0,27	0,34	0,40	0,47	0,54	0,61	0,67
30 x 60	10	0,19	0,28	0,38	0,47	0,56	0,66	0,75	0,85	0,94
40 x 40	9	0,17	0,25	0,34	0,42	0,51	0,59	0,68	0,76	0,85
43 x 43	7,5	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,66
45 x 45	9	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68	0,75
60 x 60	10	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,44	0,50	0,56	0,63
60 x 120	13	0,12	0,18	0,24	0,31	0,37	0,43	0,49	0,55	0,61

Esta tabela de consumo é referencial e desconsidera o índice de perdas durante a aplicação do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

* Cores meramente ilustrativas.

CORES DISPONÍVEIS*

- Azul Celeste
- Azul Piscina
- Branco Brillhante
- Azul Cobalto
- Azul Royal
- Grafite

Rejuntamento Colorido Cerâmicas & Pedras



Desempenho superior também em fachadas.

Produto flexível e pode ser usado para rejuntar peças cerâmicas dos tipos grês, semigrês, porosas e monoporosas, pedras naturais, em pisos e paredes internos e externos (fachadas, sacadas, terraços e áreas expostas às ações do tempo).



JUNTAS DE 1mm A 10mm



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



FACHADAS

• Indicação:

- Juntas de 1 a 10 mm
- Áreas internas e externas
- Pisos e paredes
- Fachadas

Embalagem:

- Saco de 1 kg
- Saco de 4 Kg
- Saco de 20 Kg

TABELA DE CONSUMO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)											
Formato do revestimento (cm)	Espessura do revestimento (mm)	Largura das juntas (mm)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,5 x 4,5	6,5	0,55	1,11	1,66	2,22	2,77	3,33	3,88	4,44	4,99	5,55
7,5 x 7,5	7,5	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46	3,84
5 x 15	7,5	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46	3,84
10 x 10	8,0	0,31	0,61	0,92	1,23	1,54	1,84	2,15	2,46	2,78	3,07
30 x 40	9,0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,71	0,81	0,91	1,01
30 x 46	6,5	0,07	0,14	0,21	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55	0,62	0,69
30 x 60	10,0	0,10	0,19	0,29	0,38	0,48	0,58	0,67	0,77	0,86	0,96
40 x 40	9,0	0,09	0,17	0,26	0,35	0,43	0,52	0,60	0,69	0,78	0,86
43 x 43	7,5	0,07	0,13	0,20	0,27	0,33	0,40	0,47	0,54	0,60	0,67
45 x 45	9,0	0,08	0,15	0,23	0,31	0,38	0,46	0,54	0,61	0,69	0,77
60 x 60	10,0	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64
60 x 120	13,0	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	0,44	0,50	0,56	0,62

Esta tabela de consumo é referencial e desconsidera o índice de perdas durante a aplicação do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

CORES DISPONÍVEIS*

Argila	Caramelo	Champanhe	Grafite	Marrom
Branco Brilhante	Cinza Ártico	Cinza Platina	Marfim	Areia
Camurça	Cinza Sideral	Creme	Corda	Preto

* Cores meramente ilustrativas.



PortoKoll®

**NÃO INDICAMOS O USO DAS
NOSSAS ARGAMASSAS:**

- Sobre base pouco firme, que apresente fissuras, som cavo, descolamentos etc;
- Sobre contrapiso ou emboço muito úmido;
- Como função técnica de impermeabilização e material refratário;
- Durante a aplicação, em base com temperatura menor que 0°C e acima de 40°C;
- Sobre base de madeira, parquet, vinil, metal, fibra de vidro e aglomerado.

A hand wearing a black nitrile glove is shown using a screwdriver with a wooden handle to install a grey roof tile. The tile is being pushed into a metal gutter. The background shows a grey tiled wall with a framed picture and a blue and white diagonal graphic element.

ARGAMASSAS ▶

Argamassa Especial

Extrema Aderência

Alto poder de aderência. Produto com sistema tricomponente à base de epóxi, que confere aderência e resistência química superiores às argamassas tradicionais. Devido à sua cor, não provoca manchas e não danifica a estética de revestimentos de tonalidades claras.



Indicação:

- Peças e substratos diferenciados, como aço, concreto, alvenaria e madeira
- Áreas residenciais, comerciais e industriais
- Pisos, paredes, escadas metálicas, mezaninos, elevadores etc.
- Áreas internas e externas
- Mosaicos telados e peças convencionais flexíveis

Embalagem:

- Balde 10,8 kg



MATERIAIS DIFERENCIADOS



SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS



INTERNO / EXTERNO



MOSAICOS TELADOS

Argamassa Especial

Ultraflexível Bicomponente Rápida



Alta performance e rapidez. Especialmente desenvolvida para revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras de baixa absorção em assentamentos onde há necessidade de alta performance e liberação rápida. Este produto é bicomponente e classificado como ACIII – E, conforme ABNT NBR 14081-1.

Indicação:

- Cerâmicas, pedras naturais escuras, pastilhas, mosaicos de vidro e porcelanatos convencionais, finos e de grandes formatos
- Áreas residenciais, comerciais e industriais
- Fachadas, piscinas e saunas
- Piso e parede
- Áreas internas e externas
- Sobreposição de piso e parede (até 3 m) em áreas internas e externas

Embalagem:

- Caixa, 20 kg:
 - 15,2 kg de pó – Componente A
 - 4,8 L de líquido – Componente B



MATERIAIS DIFERENCIADOS



RESIDENCIAIS / INDUSTRIAIS



PISCINAS E SAUNAS



PISOS E PAREDES



INTERNO / EXTERNO



GRANDES FORMATOS

Argamassa Colante

Super Polimérica Fachadas

Tecnologia europeia para fachadas.

Produto de altíssimo desempenho e aderência, que permite o assentamento dos revestimentos com maior segurança, eficiência e produtividade. Especialmente desenvolvido para aplicações em fachadas, áreas externas e ambientes de alto tráfego e intensa movimentação.

Atende as classificações das Normas:

EN 12004 (S1) - conferindo desta forma flexibilidade.

ISO 13007 (C2 E) - conferindo desta forma altíssima aderência com tempo em aberto estendido.

NBR 14081 (ACIII D E) - conferindo resistência ao deslizamento e tempo em aberto estendido. Atende requisitos para assentamento de revestimentos em fachadas descritos na NBR 13755.

Indicação:

- Cerâmicas, porcelanatos e pastilhas em pisos e paredes de ambientes internos e externos e fachadas;
- Grandes formatos como pedras naturais, cerâmicas e porcelanatos em pisos e paredes de ambientes internos e externos;
- Recuperação de fachadas onde há ocorrência de deslocamento e/ou retrofit, pois possui característica de tempo de ajuste das peças após assentada em até 20 minutos;

Revestimentos e formatos para fachadas:

- Porcelanatos de espessura inferior a 7mm com formatos até 1m x 1m até 20 pavimentos;
- Porcelanatos de espessura acima de 7mm com formatos até 30cm x 60cm até 18 pavimentos;
- Cerâmicas com formatos até 30cm x 60cm até 22 pavimentos.



Embalagem:


- Saco 20 kg



FACHADAS



GRANDES FORMATOS

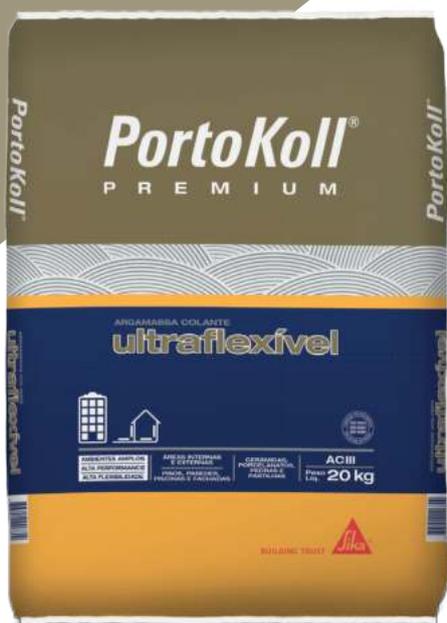

Argamassa Especial **Ultraflexível**

A argamassa de alta performance e flexibilidade.

Assenta peças cerâmicas e porcelanatos convencionais em pisos e paredes internos e externos, em áreas de intensa movimentação ou ambientes muito amplos, onde existam vibrações e necessidade de resistência a tensões de cisalhamento entre placa e substratos adesivos. Liberação de tráfego intenso 14 dias após o assentamento.

Indicação:

- Áreas internas e externas
- Piso, parede e fachada
- Ambientes amplos
- Cerâmicas e porcelanatos

Embalagem:

- Saco 20 kg



INTERNO / EXTERNO



FACHADAS



PISOS E PAREDES

Argamassa Especial

Fluida

Maior rendimento e menor custo.

Argamassa de alto rendimento, conta com tecnologia exclusiva fluida, que dispensa a dupla camada. Assenta porcelanatos de baixa espessura e convencionais de grandes formatos, em contrapiso ou como sobreposição de revestimentos cerâmicos, granilites, granitos e porcelanatos em pisos internos e externos. Liberação para rejuntamento em 7 horas. Liberação para tráfego leve 24 horas após o rejuntamento. Liberação para tráfego intenso 48 horas após o assentamento.



Indicação:

- Pisos internos e externos
- Porcelanatos de baixa espessura
- Porcelanatos convencionais de grandes formatos
- Sobreposição

Embalagem:

- Saco 20 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS



Argamassa Especial **Piscinas**

A melhor opção para sua piscina.

Uma argamassa ACIII de alta performance, resistente a produtos químicos e com flexibilidade para suportar as movimentações típicas dos ambientes de piscina. Assenta todos os tipos de peças, com liberação rápida para enchimento e uso 7 dias após o assentamento.

Indicação:

- Piscinas e saunas
- Cerâmicas, porcelanatos e pastilhas de porcelana

Embalagem:

- Saco 20 kg



PISCINAS E SAUNAS

Argamassa Especial

Super Porcelanatos

Desempenho superior para pisos de grandes formatos. PortoKoll PREMIUM® Super Porcelanatos é um produto especialmente desenvolvido para o assentamento de porcelanatos convencionais e de grandes formatos em áreas residenciais, comerciais e industriais.



Indicação:

- Porcelanatos convencionais e de grandes formatos, cerâmicas e pastilhas
- Pisos e paredes
- Áreas internas e externas
- Fachadas

Embalagem:

- Saco 20 kg



PORCELANATOS



PISOS E PAREDES



INTERNO / EXTERNO



FACHADAS



Argamassa Colante **Superflex**

Argamassa de alta performance.

Assenta peças cerâmicas, porcelanatos e pastilhas de porcelana em pisos e paredes internos e externos, em áreas residenciais, comerciais e industriais. Liberação para tráfego intenso 14 dias após o assentamento.

Indicação:

- Assentamento de pastilhas em paredes de áreas internas, externas e fachadas;
- Cerâmicas até 120 x120 cm em pisos internos e externos e paredes internas de até 3 metros de altura;
- Porcelanatos e cerâmicas até 30x30 cm em paredes externas e fachadas;
- Drywall em áreas internas.

Embalagem:

- Saco 20 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



FACHADAS

Argamassa Especial

Superflex Branca

A argamassa branca de alta performance.

Assenta peças cerâmicas, porcelanatos e pastilhas de porcelana, em pisos e paredes internos, externos e fachadas*, em áreas residenciais, comerciais e industriais.



FICHA TÉCNICA

Indicação:

- Assentamento de pastilhas em paredes de áreas internas, externas e fachadas;
- Cerâmicas até 120 x 120 cm em pisos internos e externos e paredes internas de até 3 metros de altura;
- Porcelanatos e cerâmicas até 30 x 30 cm em paredes externas e fachadas;
- Drywall em áreas internas.

Embalagem:

- Saco 20 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



FACHADAS



Argamassa
Especial SuperKoll

Piso sobre Piso Interiores Branca

Argamassa branca de alto desempenho para sobreposição.

A Argamassa Colante SuperKoll Piso sobre Piso Interiores Branca foi especialmente desenvolvida para aplicação em sistema de sobreposição sem a necessidade de remover os revestimentos antigos. Sua liberação rápida e cor branca aliam rapidez, alto desempenho e uma obra limpa.

Indicação:

- Porcelanatos, cerâmicas e pastilhas
- Pisos e paredes em áreas internas
- Até 90 x 90 cm em sobreposição
- Até 100 x 100 cm em assentamento convencional

Embalagem:

- Saco 20 kg



SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS



PISOS E PAREDES



INTERNO

Argamassa
Especial SuperKoll

Piso sobre Piso Exteriores

Secagem rápida. Sem remoção do piso antigo.

Indicada para sobreposição de revestimentos em pisos e paredes internos e externos, em áreas residenciais, sem a necessidade de remover os revestimentos antigos. Liberação para rejuntamento em 3 horas. Liberação para tráfego leve de 6 a 8 horas após o rejuntamento. Liberação para tráfego intenso de 12 a 24 horas após o assentamento.



Indicação:

- Para reformas
- Áreas internas e externas
- Sobreposição em pisos e paredes em áreas internas e externas

Embalagem:

- Saco 20 kg



PISOS E PAREDES



INTERNO / EXTERNO



SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS

Argamassa
Especial SuperKoll

Piso sobre Piso Interiores



A reforma sem quebra-quebra.

Indicada para sobreposição de cerâmica e porcelanatos com espessura acima de 5 mm, em pisos e paredes de ambientes internos de áreas residenciais, sem a necessidade de remover os revestimentos antigos. É ideal para reformas, pois conta com liberação mais rápida. Rapidez e perfeição andam juntas no assentamento.

Indicação:

- Áreas internas
- Sobreposição em piso e parede
- Para reformas
- Secagem rápida

Embalagem:

- Saco 20 kg



PISOS E PAREDES



INTERNO



SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS

Argamassa Colante

Porcelanatos Interiores Plus Branca

Produto de alto desempenho e colagem química, desenvolvido especialmente para o assentamento de porcelanatos.



Indicação:

- Assentamento convencional de porcelanatos com formato de até 100 x 100 cm, em pisos e paredes de ambientes internos, inclusive sobre paredes de drywall

Embalagem:

- Saco 20 kg



PORCELANATOS



PISOS E PAREDES



INTERNO



Argamassa Especial

Porcelanatos Interiores Plus

O cuidado especial que o porcelanato merece.

A argamassa ideal para o assentamento de porcelanatos convencionais com formato de até 100 x 100 cm, em paredes e pisos de áreas internas.

Indicação:

- Áreas internas
- Pisos e paredes
- Porcelanatos de até 100 x 100cm

Embalagem:

- Saco 20 kg



PORCELANATOS



INTERNO



PISOS E PAREDES

Argamassa Especial

Pastilhas e Mosaicos

Um universo de cores à sua escolha.

Assenta e rejunta simultaneamente peças cerâmicas teladas, pastilhas de vidro, porcelana e mosaicos em piscinas, saunas, fachadas, pisos e paredes internos e externos. Sobreposição de pastilhas e mosaicos sobre peças anteriormente assentadas, tais como: cerâmicas, porcelanatos, pastilhas cerâmicas, de vidro e porcelanas em ambientes internos.



Indicação:

- Áreas internas, externas e piscinas
- Piso, parede e fachada
- Pastilhas de vidro, porcelana, cerâmica e mosaicos

Embalagem:

- Saco de 4 kg
- Saco de 20 kg

CORES DISPONÍVEIS*

 Marrom	 Camurça	 Preto
 Azul Celeste	 Cinza Platina	
 Azul Piscina	 Grafite	
 Azul Royal	 Marfim	
 Branco Brilhante	 Areia	
 Cinza Ártico	 Corda	

* Cores meramente ilustrativas.



INTERNO / EXTERNO



PISCINAS



PISOS, PAREDES E FACHADAS



Argamassa Especial Pedras Naturais

Um único produto para todos os tipos de pedras naturais.

Indicado exclusivamente para o assentamento de pedras naturais. Uma argamassa clara, que não mancha, e que pode ser aplicada tanto em pedras claras como escuras. Sem preocupações com sua obra, pois sua cor clara proporciona um assentamento perfeito e sem manchas.

Indicação:

- Mármore, granitos, pedras claras e escuras
- Pisos e paredes
- Áreas internas e externas

Embalagem:

- Saco 20 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES

Argamassa Especial

Cerâmicas 2 em 1 flex

Desempenho superior em fachadas e áreas externas. É um produto desenvolvido especialmente para o assentamento de peças cerâmicas em fachadas e áreas externas. Possui alta adesão, flexibilidade e retenção de água, suportando a influência das intempéries (ação de sol, vento e chuva) e mudanças de temperatura a que os ambientes estão sujeitos.



Indicação:

- Cerâmicas
- Áreas internas e externas
- Fachadas, sacadas e terraços
- Pisos e paredes

Embalagem:

- Saco 20 kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



CERÂMICAS



Argamassa Especial

Cozinhas e Banheiros

Proteção extra para áreas molhadas.

A melhor escolha para assentar revestimentos cerâmicos em pisos e paredes de áreas internas que estão constantemente em contato com a água, tais como box, banheiro, cozinha e área de serviço. O produto é especialmente formulado com a tecnologia Acqua Block, (aditivos especiais que conferem à argamassa colante a característica de proteção contra a infiltração de água, colaborando para uma proteção adicional na impermeabilização das áreas molhadas).

Indicação:

- Áreas internas
- Piso e parede
- Cerâmicas

Embalagem:

- Saco 15 kg



CERÂMICAS



INTERNO



PISOS E PAREDES

Argamassa Especial

Superglass Blocos de Vidro

O acabamento ideal para o bloco de vidro.

Argamassa branca especial, que assenta e rejunta, própria para blocos de vidro e cobogó.



Indicação:

- Áreas internas e externas
- Blocos de vidro e cobogós

Embalagem:

- Saco de 4 kg
- Saco de 20 kg



INTERNO / EXTERNO



BLOCOS DE VIDRO



Argamassa Colante Multiuso 4 em 1 Plus

A Argamassa Colante Multiuso 4 em 1 Plus é um produto de excelente desempenho e liberação rápida, que possibilita o assentamento convencional e de sobreposição de cerâmicas, grês e porcelanatos.

Indicação:

AMBIENTES INTERNOS:

- Assentamento Convencional e Sobreposição de peças cerâmicas dos tipos grês, semi-grês, porosas, monoporosas e porcelanatos com formato até 100x100 cm em pisos e paredes.
- Assentamento de revestimentos cerâmicos com formatos de até 100x100cm em paredes de gesso acartonado (Drywall).

EM AMBIENTES EXTERNOS:

- Assentamento Convencional de peças cerâmicas dos tipos grês, semi-grês, porosas e monoporosas com formato até 80x80cm em pisos e paredes.
- Assentamento Convencional de porcelanatos com formato até 100x100cm apenas em pisos. Assentamento convencional de cerâmicas até 45x45cm em fachadas de no máximo 6 metros alltura.

Embalagem:

- Saco 20 Kg



SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES

Argamassa Colante

Multiuso Branca

A Argamassa Colante Multiuso Branca é um produto industrializado de alta performance e desempenho. Indicada para os assentamentos dos mais variados tipos de revestimentos e também para o assentamento e rejuntamento de pastilhas.



Indicação:

- Porcelanatos com até 80cm x 80cm em pisos e paredes até 3m de altura de áreas internas e pisos de áreas externas
- Assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas até 10cm x 10cm em piscinas residenciais não aquecidas
- Assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de até 10cm x 10cm em fachadas de até 15 metros de altura
- Não oxida as peças, não mancha as pedras naturais

Embalagem:

- Saco 20 Kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES



MOSAICOS TELADOS



Argamassa Colante Multiuso 3 em 1

A Argamassa Colante Multiuso 3 em 1 é um produto industrializado, de excelente desempenho para ambientes internos e externos nos mais variados tipos de revestimentos.

Indicação:

Ambientes internos:

- Cerâmicas em pisos e paredes
- Porcelanatos em pisos (peças de até 90cm x 90cm)

Ambientes externos:

- Cerâmicas em pisos, paredes e fachadas*

*(Peças de 60cm x 60cm em fachadas de até 6 metros)

Embalagem:

- Saco 20 Kg



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES

Argamassa Colante

Multiuso 4 em 1 Plus Branca

A Argamassa Colante Multiuso 4 em 1 Plus Branca é um produto especialmente desenvolvido para assentamento convencional e de sobreposição, com liberação rápida da área para rejuntamento em 24 horas.



Indicação:

AMBIENTES INTERNOS:

- Assentamento Convencional e Sobreposição de peças cerâmicas dos tipos grês, semi-grês, porosas, monoporosas e porcelanatos com formato até 100x100 cm em pisos e paredes.
- Assentamento de revestimentos cerâmicos com formatos de até 100x100cm em paredes de gesso acartonado (Drywall).

EM AMBIENTES EXTERNOS:

- Assentamento Convencional de peças cerâmicas dos tipos grês, semi-grês, porosas e monoporosas com formato até 80x80cm em pisos e paredes.
- Assentamento Convencional de porcelanatos com formato até 100x100cm apenas em pisos. Assentamento convencional de cerâmicas até 45x45cm em fachadas de no máximo 6 metros altura.

Embalagem:

- Saco, 20 Kg



SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS



INTERNO / EXTERNO



PISOS E PAREDES

PortoKoll®

COMPLEMENTOS ▶



Argamassa Colorida

Cimento Queimado

O Cimento Queimado PortoKoll® é um revestimento decorativo cimentício para pisos e paredes de áreas internas e externas, que proporciona acabamento do tipo “cimento queimado” tradicional.

O produto está disponível em várias cores, as quais devido à sua formulação especial se mantêm estáveis ao longo do tempo.



Indicada:

- Para aplicação diretamente em sobre rebocos, contrapiso e concreto, em ambientes residenciais e comerciais, tais como lojas e salas comerciais. É também indicado para aplicação sobre superfícies rústicas ou que já possuem pintura

Embalagem:

- Balde 5 Kg

CORES DISPONÍVEIS



Selador

Cera Laca

A Cera Laca PortoKoll® é um produto desenvolvido para selar e promover durabilidade e proteção ao Cimento Queimado com aplicação de duas demãos sobre o Cimento Queimado PortoKoll®.

Embalagem:

- Frasco 500 ml

Cleanmax

Limpador Multipisos



Imbatível na limpeza de revestimentos no pós-obra.

CleanMax Multipisos é um detergente desincrustante alcalino, indicado para limpeza pós-obra simples ou pesada. Especialmente desenvolvido para limpeza de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e tijolos à vista, o produto atua como removedor de resíduos de argamassa colante, rejuntamento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes antes da realização do assentamento no sistema de sobreposição. Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto.

Embalagem:

- Frasco, 1 L

Cleanmax

Removedor de Epóxi



Eficiência na remoção de resíduos de rejuntamentos à base de epóxi.

O CleanMax Removedor de Epóxi PortoKoll® é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamentos à base de resina epóxi. Também remove manchas como tintas, vernizes e silicones. Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos.

Embalagem:

- Pote, 500 g

Cleanmax

Selador



Maior vida útil para superfícies porosas.

O Selador PortoKoll® é um produto hidrorrepelente, à base de água, indicado para proteger rejuntamentos, peças de cerâmica não esmaltadas, pedras naturais, lajotas, concreto aparente, telhas, tijolos à vista e demais materiais porosos do surgimento de manchas causadas por umidade, óleos, graxas, gorduras, fungos e outros agentes. O produto forma uma película protetora que impede a absorção da água e não altera a tonalidade do local protegido. Indicado para áreas internas e externas.

Embalagem:

- Frasco, 1 L

Entre em contato
com o Alô Sika



0800 703 7340

www.portokoll.com.br



/portokoll



/portokoll

PortoKoll[®]



BUILDING TRUST