



# SIKABIT® S-515 BR

SISTEMAS AUTOADESIVO PARA  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS

BUILDING TRUST



# SISTEMAS AUTOADESIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS


## MAIOR SEGURANÇA

A expectativa de vida de uma estrutura depende de sua proteção. O conceito é proteger a estrutura contra a penetração de água. Portanto o correto é criar uma barreira externa. É mais eficaz, mais barato e tecnicamente mais correto.

## SIKABIT® S-515 BR

SikaBit® S-515 BR é um sistema de impermeabilização auto-adesivo para subsolos ou enterradas.

O produto consiste em um filme de HDPE cross laminado, revestido com um composto de asfalto auto-adesivo (SBS), protegido por um papel removível. O SikaBit® S-515 BR é um sistema de impermeabilização aplicado a frio e pós-aplicado, projetado para ser instalado em estruturas de concreto já curadas.

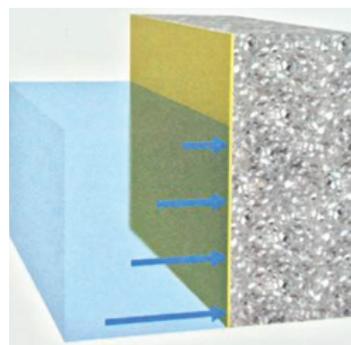

## INDICADO PARA


Impermeabilização e proteção de concreto para caves e outras estruturas de concreto abaixo do solo contra a entrada de água no solo:

- Em lajes horizontais (subpressão pré aplicado)
- Nas paredes verticais (abaixo do nível do solo)
- Para obras novas e reformas

## VANTAGENS:

- Fácil de aplicar
- Alta produtividade
- Não requer fogo ou ferramentas quentes
- Mais seguro para o aplicador
- Excelente aderência

## APLICAÇÃO

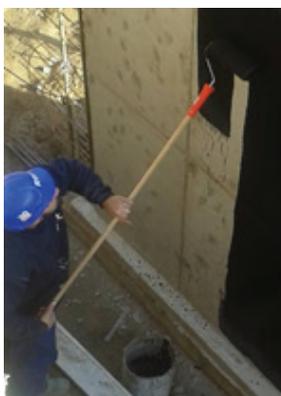

Prepare a superfície e aplique o Igol Eco asfalto



Posicione o rolo e retirando o papel siliconado pressione sobre a parede.



Ao desenrolar a segunda manta faça uma sobreposição de no mínimo 10 cm.



Reforce as emends com uma tira de Sika multiseal.

**NOTA:** Nossas mais recentes condições gerais de vendas se aplicam. Por favor, consulte a edição mais recente das Folhas Técnicas antes de qualquer uso.



**Sika S.A.**

Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525  
Vila Menck - Osasco - SP  
CEP 06276-000  
Fone: 11 3687-4600

**SAT 0800-703-7340**

Serviço de Atendimento Técnico  
[www.sika.com.br](http://www.sika.com.br)  
[www.facebook.com/SikaBrasil](https://www.facebook.com/SikaBrasil)

**BUILDING TRUST**

